




CRISTALSPIR SAF SPH

Phthalate-free low temperature medium duty flexible hose for suction and delivery of liquids & foodstuffs - fully transparent

Tuyau flexible à basse température de qualité alimentaire sans phtalate pour le pompage et le refoulement de liquide pour un usage soutenu

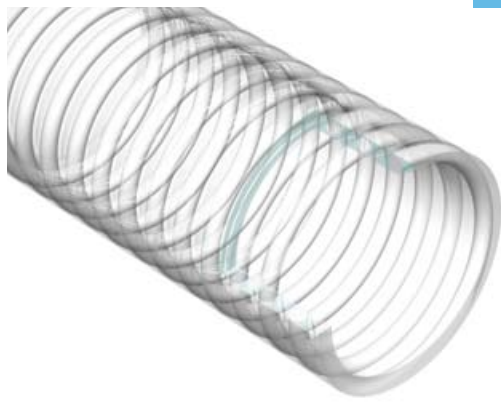

Structure : Flexible hose made out of phthalate-free, very soft, low temperature resistant, food-grade PVC wall in accordance with the modified EU regulation 10/2011, reinforced with shock-resistant transparent PVC spiral.

Applications : Designed for low temperature medium duty suction and delivery of high quality liquids and foodstuffs, fruit juice, wine, beer and alcohol up to 50% compatible with PVC - fully transparent for continuous monitoring.



Structure : Tuyau flexible fait d'une paroi PVC très souple sans Phtalate de qualité alimentaire selon la norme 10/2011 modifiée, renforcé d'une spirale en PVC rigide de qualité antichoc.

Applications : Conçu pour une utilisation soutenue à basse température d'aspiration et de refoulement de liquides alimentaires de forte valeur ajoutée, compatibles avec le PVC.

IANESCO certificate available on request | Certificat IANESCO disponible sur demande

int mm	ext mm	kg/m	mm	bar	bar	m
35	43,0	0,595	225	9	0,90	25
40	48,6	0,760	234	9	0,90	25
51	60,0	1,050	243	8	0,90	25
55	64,2	1,125	252	8	0,85	25
60	69,4	1,20	270	8	0,85	25
63	72,3	1,30	292	7	0,85	25
70	80,2	1,650	342	7	0,85	25
80	92,0	1,875	360	7	0,85	25
90	103,0	2,200	405	5	0,85	25
102	114,0	2,815	450	4	0,85	25
110	124,4	3,125	477	4	0,80	25
120	136,0	3,585	540	3	0,80	25
152	168,0	5,125	675	2,5	0,80	25



Phthalate Free!

Printing | Marquage :

CRISTALSPIR SAF SPH PHTHALATE FREE CE 10/2011 n°lot


Temperature | Température :


- 25 / + 55 °C
- 13 / + 131 °F

Properties | Caractéristiques :

Smooth inside, smooth outside.
Lisse intérieur, lisse extérieur.

Colors | Couleurs :



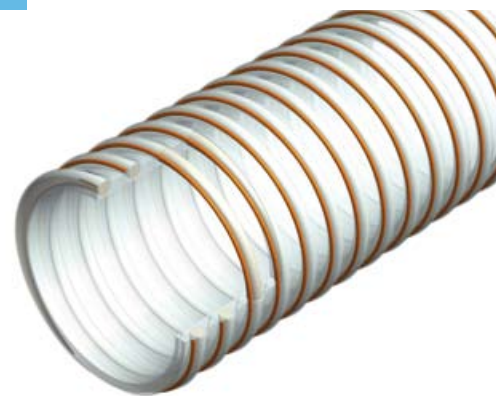

FLEXANT

Food-grade - standard duty flexible hose for suction and delivery, with antistatic wire

Tuyau flexible alimentaire pour l'aspiration et le refoulement de liquides et pulvérulents pour un usage standard



Structure : Flexible hose made out of soft food grade PVC wall, in accordance with the modified EU regulation 10/2011, reinforced with shock resistant PVC spiral and copper wire.

Applications : Designed for standard duty suction and delivery of liquids and low abrasion materials such as powder, pellets, wood chips, liquids for food industries, compatible with PVC and needing to be grounded with a copper wire.



Structure : Tuyau flexible fait d'une paroi PVC souple de qualité alimentaire selon la norme 10/2011 modifiée, renforcé d'une spirale en PVC rigide de qualité antichoc et d'une tresse de cuivre.

Applications : Conçu pour une utilisation standard d'aspiration et de refoulement de liquides et de pulvérulents peu abrasifs compatibles avec le PVC, qui nécessite une mise à l'équipotentialité de l'installation à l'aide de la tresse de mise à la masse.

						
int mm	ext mm	kg/m	mm	bar	bar	m
30	36,0	390	125	5	0,76	25
32	38,2	410	130	5	0,76	25
35	41,5	475	150	5	0,76	25
38	44,8	540	160	5	0,76	25
40	47,2	570	180	4	0,76	25
45	52,6	640	210	4	0,76	25
51	58,0	770	230	4	0,76	25
55	63,2	840	250	4	0,76	25
60	68,5	930	270	4	0,76	25
63	71,7	960	280	4	0,76	25
70	79,3	1200	300	3	0,76	25
76	84,5	1350	340	3	0,76	25
80	90,4	1490	370	3	0,76	25
90	101,0	1760	405	2	0,76	25
102	112,2	2000	450	2	0,76	25
120	132,5	2880	550	2	0,70	25



Printing | Marquage :

FLEXANT  CE 10/2011 n°lot


Temperature | Température :

- 5 / + 60 °C
23 / + 140 °F

Properties | Caractéristiques :

Smooth inside, corrugated outside.
Lisse intérieur, ondulé extérieur.

Colors | Couleurs :





MONOFLEX ECO LIGHT

Food-grade - Very light duty flexible hose for suction and delivery of liquids

Tuyau flexible alimentaire pour le pompage et le refoulement de liquide pour un usage très léger



Structure : Very flexible hose made out of soft food-grade PVC wall, in accordance with the modified EU regulation 10/2011, reinforced with shock-resistant PVC spiral.

Applications : Designed for very light duty suction and delivery of liquids compatible with PVC in agriculture, industrial, irrigation and water supply applications.



Structure : Tuyau flexible fait d'une paroi PVC souple de qualité alimentaire selon la norme 10/2011 modifiée, renforcé d'une spirale en PVC rigide de qualité antichoc.

Applications : Conçu pour une utilisation très légère à basse température d'aspiration et de refoulement de liquides compatibles avec le PVC dans l'agriculture, l'industrie, l'irrigation, les applications d'approvisionnement en eau.

int mm	ext mm	kg/m	mm	bar	bar	m
20	24,9	0,190	110	6	0,70	25/50
25	30,0	0,240	140	6	0,60	25/50
30	34,8	0,290	165	6	0,60	25/50
32	36,9	0,310	170	6	0,60	25/50
35	40,7	0,380	195	6	0,60	25/50
38	44,1	0,420	210	5	0,60	25/50
40	46,4	0,460	220	5	0,60	25/50
45	51,9	0,560	250	4	0,60	25/50
51	58,4	0,680	280	4	0,60	25/50
55	62,6	0,750	300	4	0,60	25/50
60	67,7	0,820	330	3	0,60	25/50
63	70,3	0,810	350	3	0,60	25/50
70	79,2	1,050	390	3	0,60	25/50
76	84,4	1,130	420	3	0,60	25
80	89,3	1,280	440	3	0,60	25
90	100,6	1,600	495	3	0,50	25
102	113	1,710	560	2	0,50	25



Printing | Marquage :

MONOFLEX ECO LIGHT CE
10/2011 n°lot


Temperature | Température :

-5 / + 60 °C
23 / + 140 °F

Properties | Caractéristiques :

Smooth inside, corrugated outside.
Lisse intérieur, ondulé extérieur.

Colors | Couleurs :

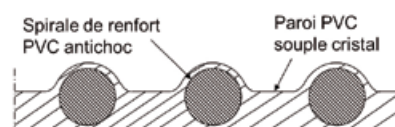



MONOFLEX ECO

Food-grade - Light duty flexible hose
for suction and delivery of liquids

*Tuyau flexible alimentaire pour le pompage
et le refoulement de liquide pour un usage léger*



Structure : Flexible hose made out of soft food-grade PVC wall, in accordance with the modified EU regulation 10/2011, reinforced with shock-resistant PVC spiral.

Applications : Designed for light duty suction and delivery of liquids compatible with PVC in agriculture, industrial, irrigation and water supply applications.



Structure : Tuyau flexible fait d'une paroi PVC souple de qualité alimentaire selon la norme 10/2011 modifiée, renforcé d'une spirale en PVC rigide de qualité antichoc.

Applications : Conçu pour une utilisation légère d'aspiration et de refoulement de liquides compatibles avec le PVC dans l'agriculture, l'industrie, l'irrigation, les applications d'approvisionnement en eau.

int mm	ext mm	kg/m	mm	bar	bar	m
16	21,6	0,170	65	7	0,80	25/50
20	25,7	0,220	85	7	0,80	25/50
25	30,8	0,280	105	7	0,80	25/50
30	35,6	0,340	120	7	0,80	25/50
32	37,7	0,360	125	6	0,80	25/50
35	41,3	0,420	138	6	0,80	25/50
38	45,0	0,480	150	6	0,80	25/50
40	47,1	0,510	157	6	0,80	25/50
45	52,1	0,570	185	5	0,80	25/50
51	58,6	0,700	205	4	0,80	25/50
55	62,7	0,760	215	4	0,70	25/50
60	68,0	0,850	248	4	0,70	25/50
63	71,0	0,880	260	4	0,70	25/50
70	79,7	1,100	295	4	0,70	25/50
76	85,3	1,250	320	4	0,70	25
80	90,0	1,380	335	4	0,60	25
90	100,8	1,640	395	3	0,60	25
102	114	1,900	430	3	0,60	25
110	121,9	2,200	475	2	0,50	25
120	133,1	2,700	590	2	0,40	25
152	164,3	3,720	710	2	0,30	25



Printing | Marquage :

MONOFLEX ECO CE 10/2011
n°lot


Temperature | Température :

-5 / + 60 °C
23 / + 140 °F

Properties | Caractéristiques :

Smooth inside, corrugated outside.
Lisse intérieur, ondulé extérieur.

Colors | Couleurs :





MONOFLEX SAF

Food-grade - Low temperature, standard duty flexible hose for suction and delivery of liquids

Tuyau flexible à basse température, alimentaire pour le pompage et le refoulement de liquide pour un usage standard



Structure : Very flexible hose made out of soft food-grade PVC wall in accordance with the modified EU regulation 10/2011, reinforced with shock resistant PVC spiral.

Applications : Designed for standard duty suction and delivery of liquids compatible with PVC in agriculture, industrial, irrigation and water supply applications. Suitable for operation in cold climates.



Structure : Tuyau flexible fait d'une paroi PVC souple de qualité alimentaire selon la norme 10/2011 modifiée, renforcé d'une spirale en PVC rigide de qualité antichoc.

Applications : Conçu pour une utilisation standard à basse température d'aspiration et de refoulement de liquides compatibles avec le PVC dans l'agriculture, l'industrie, l'irrigation, les applications d'approvisionnement en eau. Adapté pour fonctionner dans des climats froids.

						
int mm	ext mm	kg/m	mm	bar	bar	m
20	26,6	0,245	72	4	0,80	25/50
25	31,7	0,310	90	4	0,80	25/50
30	37,0	0,400	108	4	0,80	25/50
32	39,2	0,430	115	4	0,80	25/50
35	42,5	0,470	126	3	0,80	25/50
38	46,2	0,530	137	3	0,80	25/50
40	48,3	0,560	144	3	0,80	25/50
45	53,8	0,670	162	3	0,80	25
51	60,3	0,800	180	3	0,80	25/50
55	64,5	0,880	198	3	0,76	25
60	69,9	0,980	216	3	0,76	25
63	73,2	1,050	227	3	0,76	25
70	80,9	1,150	252	2	0,76	25
76	87,2	1,385	274	2	0,76	25



Printing | Marquage :

MONOFLEX SAF  CE 10/2011
n°lot

Temperature | Température :

- 25 / + 50 °C
- 13 / + 122 °F


Properties | Caractéristiques :

Smooth inside, corrugated outside.
Lisse intérieur, ondulé extérieur.

Delivery variant | Variante de livraison :

MONOFLEX EXTRA AGRI
(- 40 / + 50 °C | - 40 / + 122 °F)

Colors | Couleurs :





MONOFLEX

Food-grade - Standard duty flexible hose for suction and delivery of liquids

Tuyau flexible alimentaire pour le pompage et le refoulement de liquide pour un usage standard



Structure : Flexible hose made out of soft food-grade PVC wall in accordance with the modified EU regulation 10/2011, reinforced with shock resistant PVC spiral.

Applications : Designed for standard duty suction and delivery of liquids compatible with PVC in agriculture, industrial, irrigation and water supply applications.



Structure : Tuyau flexible fait d'une paroi PVC souple de qualité alimentaire selon la norme 10/2011 modifiée, renforcé d'une spirale en PVC rigide de qualité antichoc.

Applications : Conçu pour une utilisation standard d'aspiration et de refoulement de liquides compatibles avec le PVC dans l'agriculture, l'industrie, l'irrigation, les applications d'approvisionnement en eau.

						
int mm	ext mm	kg/m	mm	bar	bar	m
16	22,3	0,190	64	8	0,80	25/50
20	26,3	0,245	80	8	0,80	25/50
25	31,4	0,310	100	7	0,80	25/50
30	36,6	0,400	120	6	0,80	25/50
32	38,8	0,430	128	6	0,80	25/50
35	42,1	0,470	140	6	0,80	25/50
38	45,7	0,530	152	6	0,80	25/50
40	47,8	0,560	160	6	0,80	25/50
45	53,3	0,670	180	5	0,80	25
51	59,7	0,800	200	5	0,80	25/50
55	63,9	0,880	220	5	0,76	25
60	69,2	0,980	240	5	0,76	25
63	72,5	1,050	252	5	0,76	25
70	80,1	1,150	280	4	0,76	25
76	86,3	1,385	300	4	0,76	25
80	91,3	1,560	320	4	0,76	25
90	101,9	1,800	360	4	0,76	25
102	115	2,160	400	3	0,70	25
105	118,2	2,160	420	3	0,65	25
110	123,0	2,400	440	3	0,65	25
120	133,6	2,800	480	3	0,60	25
152	166,0	4,250	600	3	0,60	25
160	175,9	4,400	640	3	0,60	10
203	223,0	6,400	950	2	0,60	10



Printing | Marquage :

MONOFLEX  CE 10/2011 n°lot


Temperature | Température :

-5 / + 60 °C
23 / + 140 °F

Properties | Caractéristiques :

Smooth inside, corrugated outside.
Lisse intérieur, ondulé extérieur.

Colors | Couleurs :





REDSPIR L SPH

Phthalate-free standard duty flexible hose for suction and delivery of liquids and foodstuffs

Tuyau flexible alimentaire sans phtalate pour le pompage et le refoulement de liquides pour un usage standard



Structure : Flexible hose made out of phthalate-free, soft, food-grade PVC wall in accordance with the modified EU regulation 10/2011, reinforced with shock-resistant PVC spiral.

Applications : Designed for standard duty suction and delivery of high quality liquids and foodstuffs, such as fruit juice, wine, beer and alcohol up to 50% compatible with PVC.



Structure : Tuyau flexible fait d'une paroi PVC souple sans Phtalate de qualité alimentaire selon la norme 10/2011 modifiée, renforcé d'une spirale en PVC rigide de qualité antichoc.

Applications : Conçu pour une utilisation standard d'aspiration et de refoulement de liquides alimentaires de forte valeur ajoutée, incluant l'alcool à 50%, compatibles avec le PVC.

IANESCO certificate available on request | Certificat IANESCO disponible sur demande

						
int mm	ext mm	kg/m	mm	bar	bar	m
32	38,8	0,430	128	6	0,80	25
38	45,7	0,530	152	6	0,80	25
40	48,8	0,560	160	6	0,80	25/50
51	59,7	0,800	200	5	0,80	20/50
55	63,9	0,880	220	5	0,76	25
60	69,2	0,980	240	5	0,76	25
63	72,5	1,050	252	5	0,76	25
70	80,1	1,150	280	4	0,76	25
80	91,3	1,560	320	4	0,76	25
102	115	2,160	400	3	0,70	25



Phthalate Free!

Printing | Marquage :

REDSPIR L SPH  PHTHALATE FREE CE 10/2011 n°lot


Temperature | Température :

-5 / + 60 °C
23 / + 140 °F

Properties | Caractéristiques :

Smooth inside, corrugated outside.
Lisse intérieur, ondulé extérieur.

Colors | Couleurs :





REDSPIR SAF SPH

Phthalate-free low temperature medium duty flexible hose for suction and delivery of liquids & foodstuffs

Tuyau flexible à basse température de qualité alimentaire sans phtalate pour le pompage et le refoulement de liquides pour un usage soutenu



Structure : Flexible hose made out of phthalate-free, very soft, low temperature resistant, food-grade PVC wall in accordance with the modified EU regulation 10/2011, reinforced with shock-resistant PVC spiral.

Applications : Designed for low temperature, medium duty suction and delivery of high quality liquids & foodstuffs, fruit juice, wine, beer and alcohol up to 50%, compatible with PVC.



Structure : Tuyau flexible fait d'une paroi PVC très souple sans Phtalate de qualité alimentaire selon la norme 10/2011 modifiée, renforcé d'une spirale en PVC rigide de qualité antichoc.

Applications : Conçu pour une utilisation soutenue à basse température d'aspiration et de refoulement de liquides alimentaires de forte valeur ajoutée, incluant l'alcool à 50%, compatibles avec le PVC.

IANESCO certificate available on request | Certificat IANESCO disponible sur demande

						
int mm	ext mm	kg/m	mm	bar	bar	m
35	43,0	0,595	225	9	0,90	25
40	48,6	0,760	234	9	0,90	25
51	60,0	1,050	243	8	0,90	25
55	64,2	1,125	252	8	0,85	25
60	69,4	1,20	270	8	0,85	25
63	72,3	1,30	292	7	0,85	25
70	80,2	1,650	342	7	0,85	25
80	92,0	1,875	360	7	0,85	25
90	103,0	2,200	405	5	0,85	25
102	114,0	2,815	450	4	0,85	25
110	124,4	3,125	477	4	0,80	25
120	136,0	3,585	540	3	0,80	25
152	168,0	5,125	675	2,5	0,80	25



Phthalate Free!

Printing | Marquage :

REDSPIR SAF SPH  PHTHALATE FREE CE 10/2011 n°lot


Temperature | Température :


-25 / + 55 °C
-13 / + 131 °F

Properties | Caractéristiques :

Smooth inside, smooth outside.
Lisse intérieur, lisse extérieur.

Colors | Couleurs :



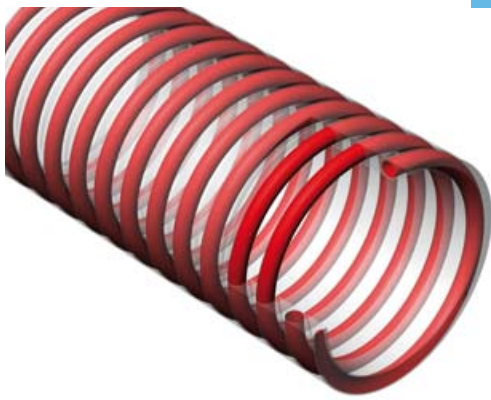

REDSPIR STD SPH

Phthalate-free medium duty flexible hose for suction and delivery of liquids and foodstuffs

Tuyau flexible de qualité alimentaire sans phtalate pour le pompage et le refoulement de liquides pour un usage soutenu



Structure : Flexible hose made out of phthalate-free, soft, food-grade PVC wall in accordance with the modified EU regulation 10/2011, reinforced with shock resistant PVC spiral.

Applications : Designed for medium duty suction and delivery of high quality liquids and foodstuffs, such as fruit juice, wine, beer and alcohol up to 50% compatible with PVC.



Structure : Tuyau flexible fait d'une paroi PVC souple sans Phtalate de qualité alimentaire selon la norme 10/2011 modifiée, renforcé d'une spirale en PVC rigide de qualité antichoc.

Applications : Conçu pour une utilisation soutenue d'aspiration et de refoulement de liquides alimentaires de forte valeur ajoutée, incluant l'alcool à 50%, compatibles avec le PVC.

IANESCO certificate available on request | Certificat IANESCO disponible sur demande

int mm	ext mm	kg/m	mm	bar	bar	m
35	43,0	0,595	225	9	0,90	25
40	48,6	0,760	260	9	0,90	25
51	60,0	1,050	270	8	0,90	25
55	64,2	1,125	280	8	0,85	25
60	69,4	1,20	300	8	0,85	25
63	72,3	1,30	325	7	0,85	25
70	80,2	1,650	380	7	0,85	25
80	92,0	1,875	400	7	0,85	25
90	103,0	2,200	450	5	0,85	25
102	116,0	2,815	500	4	0,85	25
110	124,4	3,125	530	4	0,80	25
120	136,0	3,585	600	4	0,80	25
152	168,0	5,125	750	3	0,80	25



Phthalate Free!

Printing | Marquage :

REDSPIR STD SPH PHTHALATE FREE CE 10/2011 n°lot


Temperature | Température :


-5 / + 60 °C
23 / + 140 °F

Properties | Caractéristiques :

Smooth inside, smooth outside.
Lisse intérieur, lisse extérieur.

Colors | Couleurs :



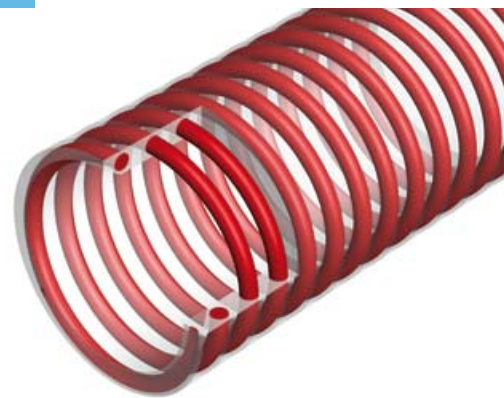

REDSPIR SUPER SPH

Phthalate-free, low temperature, heavy duty flexible hose for suction and delivery of liquids & foodstuffs

Tuyau flexible à basse température de qualité alimentaire sans phtalate pour le pompage et le refoulement de liquide pour un usage très soutenu



Structure : Flexible hose made out of phthalate-free, very soft, low temperature resistant, food-grade PVC wall in accordance with the modified EU regulation 10/2011, reinforced with shock resistant PVC spiral.

Applications : Designed for low temperature heavy duty suction and delivery of high quality liquids & foodstuffs compatible with PVC.



Structure : Tuyau flexible fait d'une paroi PVC très souple sans Phtalate de qualité alimentaire selon la norme 10/2011 modifiée, renforcé d'une spirale en PVC rigide de qualité antichoc.

Applications : Conçu pour une utilisation soutenue à basse température d'aspiration et de refoulement de liquides alimentaires de forte valeur ajoutée, compatibles avec le PVC.

IANESCO certificate available on request | Certificat IANESCO disponible sur demande

int mm	ext mm	kg/m	mm	bar	bar	m
40	50,4	0,870	200	10	0,95	25
51	62,6	1,230	250	8	0,95	25
60	72,0	1,555	280	8	0,90	25
63	75,4	1,635	290	7	0,90	25
70	82,4	1,865	310	7	0,90	25
76	89,0	2,050	350	7	0,90	25
80	93,0	2,255	370	7	0,90	25
90	103,4	2,612	410	5	0,90	25
102	116,0	3,075	480	5	0,90	25
120	136,4	4,100	640	5	0,85	25
152	176,0	6,300	750	3	0,80	25



Phthalate Free!

Printing | Marquage :

REDSPIR SUPER SPH
 PHTHALATE FREE CE 10/2011 n°lot


Temperature | Température :


- 25 / + 55 °C
 - 13 / + 131 °F

Properties | Caractéristiques :

Smooth inside, smooth outside.
Lisse intérieur, lisse extérieur.

Colors | Couleurs :



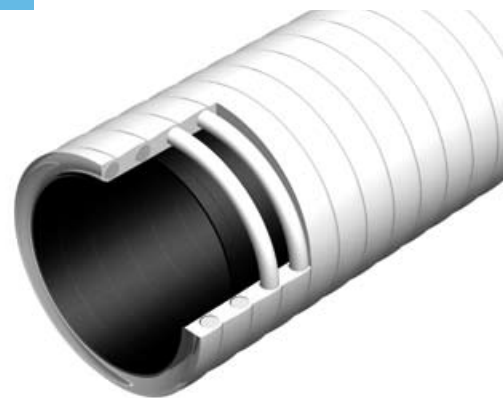

SUPERFLEXIBLE AO

Anti-odor medium duty, very flexible hose for liquid suction and delivery for the yachting and caravan industry

Tuyau très flexible anti-odeur pour le pompage et le refoulement de liquides pour un usage dans l'industrie nautique et de la caravane



Structure : Flexible hose with inner layer of thermoplastic anti-odor barrier, and very soft PVC wall, reinforced with shock-resistant PVC spiral.

Applications : Designed for high flexibility medium duty suction and delivery of smelly liquids compatible with PVC. Specially designed for the yachting and caravan industry.



Structure : Tuyau flexible avec une robe intérieure thermoplastique et d'une paroi PVC très souple, renforcé d'une spirale en PVC rigide de qualité antichoc.

Applications : Conçu pour une grande flexibilité et une utilisation soutenue d'aspiration et de refoulement de liquides nauséabonds pour l'industrie de la plaisance et de la caravane.

						
int mm	ext mm	kg/m	mm	bar	bar	m
20	27	0,280	60	10	0,90	25
25	33	0,370	70	10	0,90	25
38	48	0,740	110	10	0,90	25
50	60	0,980	150	8	0,90	25
60	72	1,240	270	8	0,85	25

Printing | Marquage :

SUPERFLEXIBLE AO n°lot


Temperature | Température :


- 25 / + 50 °C
- 13 / + 122 °F

Properties | Caractéristiques :

Smooth inside, smooth outside.
Lisse intérieur, lisse extérieur.

Colors | Couleurs :

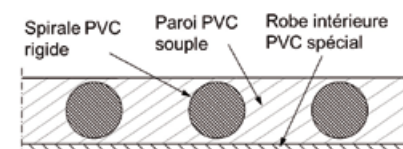

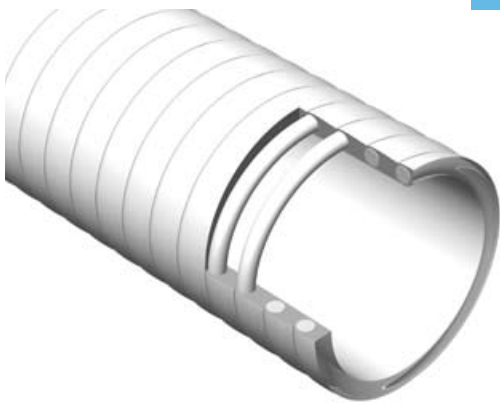

SUPERFLEXIBLE

Very flexible medium duty hose for liquid suction and delivery for the yachting and caravan industry

Tuyau très flexible pour le pompage et le refoulement de liquides pour un usage dans l'industrie nautique et de la caravane



Structure : Flexible hose made out of very soft PVC wall, reinforced with shock-resistant PVC spiral.

Applications : Flexible hose made out of very soft PVC wall reinforced with shock resistant PVC spiral. Suitable for installations in the caravan and yachting industry.



Structure : Tuyau flexible fait d'une paroi PVC très souple, renforcé d'une spirale en PVC rigide de qualité antichoc.

Applications : Conçu pour une grande flexibilité et une utilisation soutenue d'aspiration et de refoulement de liquides compatibles avec le PVC pour l'industrie nautique et de la caravane.

						
int mm	ext mm	kg/m	mm	bar	bar	m
16	32	0,280	50	10	0,90	25
20	27	0,280	60	10	0,90	25
25	33	0,370	80	10	0,90	25
30	38	0,470	90	10	0,90	25
32	40	0,482	90	10	0,90	25
35	44	0,650	100	10	0,90	25
38	48	0,740	110	10	0,90	25
40	50	0,790	120	10	0,90	25
45	55	0,890	130	10	0,90	25
50	60	0,980	150	8	0,90	25

Printing | Marquage :

SUPERFLEXIBLE n°lot


Temperature | Température :


- 25 / + 50 °C
- 13 / + 122 °F

Properties | Caractéristiques :

Smooth inside, smooth outside.
Lisse intérieur, lisse extérieur.

Colors | Couleurs :



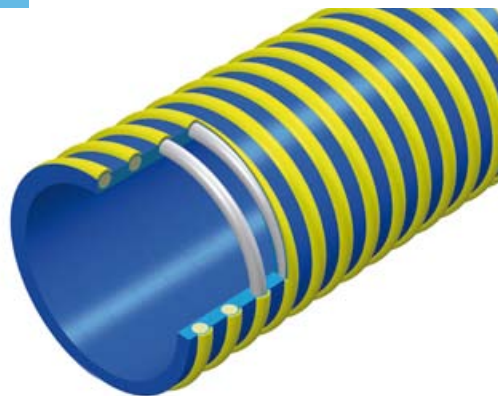

VIDAFLEX EXTRA

Extremely flexible medium duty hose for suction and delivery

Tuyau extrêmement flexible pour le pompage et le refoulement de liquides pour un usage soutenu



Structure : Flexible hose made out of extremely soft PVC wall, reinforced with shock-resistant PVC spiral.

Applications : Designed with high flexibility for medium duty suction and delivery of liquids and low abrasion materials compatible with PVC in industry, agriculture, irrigation, water supply, tanker trucks, etc.



Structure : Tuyau flexible fait d'une paroi PVC extrêmement souple, renforcé d'une spirale en PVC rigide de qualité antichoc.

Applications : Conçu pour une très grande souplesse et une utilisation soutenue d'aspiration et de refoulement de liquides peu chargés compatibles avec le PVC.

						
int mm	ext mm	kg/m	mm	bar	bar	m
51	61	1,050	180	4,0	0,85	30
70	81	1,550	230	3,5	0,85	30
76	88	1,750	250	3,0	0,85	30
80	93	1,950	260	3,0	0,85	30
90	103	2,150	300	3,0	0,85	30
102	116	2,700	330	2,5	0,85	30
105	119	2,750	330	2,5	0,85	30
110	124	3,000	380	2,5	0,85	30
120	136	3,300	480	2,5	0,85	30
152	171	5,200	650	2,0	0,80	20

Printing | Marquage :

VIDAFLEX EXTRA n°lot



Temperature | Température :


- 40 / + 50 °C
- 40 / + 122 °F

Properties | Caractéristiques :

Smooth inside, corrugated outside.
Lisse intérieur, ondulé extérieur.

Colors | Couleurs :

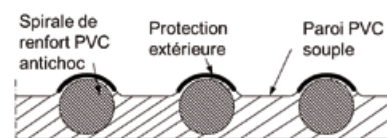

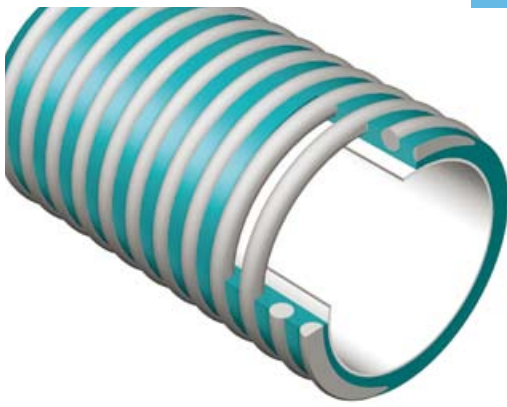

VIDAFLEX MILK SPH

Phthalate-free low temperature medium duty flexible hose for suction and delivery of milk and other liquids and foodstuffs

Tuyau flexible à basse température de qualité alimentaire sans phtalate pour le pompage et le refoulement de lait pour un usage soutenu



Structure : Flexible hose with internal Elastomer Thermoplastic layer of high food grade and phthalate-free, very soft, low temperature resistant, food-grade PVC wall in accordance to the modified EU regulation 10/2011, reinforced with shock resistant PVC spiral.

Applications : Designed for low temperature medium duty suction and delivery of milk. Inner layer suitable for steam cleaning.



Structure : Tuyau flexible avec une robe intérieure thermoplastique Elastomère de haute qualité alimentaire selon la norme 10/2011 modifiée et d'une paroi PVC très souple de qualité alimentaire sans Phtalate, renforcé d'une spirale en PVC rigide de qualité antichoc.

Applications : Conçu pour une utilisation soutenue à basse température d'aspiration et de refoulement de lait. Robe intérieure compatible avec le nettoyage vapeur.

IANESCO certificate available on request | Certificat IANESCO disponible sur demande

int mm	ext mm	kg/m	mm	bar	bar	m
40	49,0	0,750	150	5	0,90	30
51	61,2	1,050	200	5	0,90	30
60	70,6	1,300	240	5	0,90	30
63	73,8	1,400	270	4	0,90	30
70	81,2	1,580	280	4	0,90	30
76	87,6	1,750	300	4	0,90	30



Phthalate Free!

Printing | Marquage :

VIDAFLEX MILK SPH PHTHALATE FREE CE 10/2011 n°lot


Temperature | Température :

- 25 / + 65 °C
- 13 / + 149 °F

Properties | Caractéristiques :

Smooth inside, corrugated outside.
Lisse intérieur, ondulé extérieur.

Colors | Couleurs :





VIDAFLEX NT

Extremely low temperature medium duty flexible hose for suction and delivery

Tuyau extrêmement flexible à très basse température pour le pompage et le refoulement de liquides pour un usage soutenu



Structure : Flexible hose made out of extremely soft Nitril PVC-blend wall, reinforced with shock-resistant PVC spiral.

Applications : Designed for high flexibility in extremely low temperatures for medium duty suction and delivery of liquids and low abrasion materials compatible with PVC Nitrile in industry, agriculture, irrigation, water supply, tanker trucks.



Structure : Tuyau flexible fait d'une paroi PVC extrêmement souple chargée Nitrile, renforcé d'une spirale en PVC rigide de qualité antichoc.

Applications : Conçu pour une utilisation soutenue à très basse température, d'aspiration et de refoulement de liquides peu chargés compatibles avec le PVC Nitrile.

						
int mm	ext mm	kg/m	mm	bar	bar	m
51	61	1,050	180	4,0	0,85	30
70	81	1,550	230	3,5	0,85	30
76	88	1,750	250	3,0	0,85	30
80	93	1,950	260	3,0	0,85	30
90	103	2,150	300	3,0	0,85	30
102	116	2,700	330	2,5	0,85	30
105	119	2,750	330	2,5	0,85	30
110	124	3,000	380	2,5	0,85	30
120	136	3,300	480	2,5	0,85	30
127	143	3,600	580	2,5	0,85	30
152	171	5,200	650	2,0	0,80	20

Printing | Marquage :

VIDAFLEX NT n°lot


Temperature | Température :


- 40 / + 50 °C
- 40 / + 122 °F

Properties | Caractéristiques :

Smooth inside, corrugated outside.
Lisse intérieur, ondulé extérieur.

Colors | Couleurs :



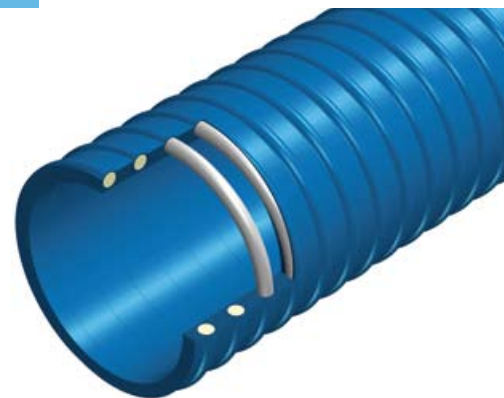

VIDAFLEX OIL

Oil-resistant medium duty flexible hose for suction and delivery

Tuyau extrêmement flexible pour le pompage et le refoulement d'huiles pour un usage soutenu



Structure : Flexible hose made out of special blend PVC wall, reinforced with shock-resistant PVC spiral.

Applications : Designed for medium duty suction and delivery of industrial oil. Fuel resistant - not to be used for unleaded gasoline.



Structure : Tuyau flexible fait d'une paroi PVC extrêmement souple de formulation spéciale, renforcé d'une spirale en PVC rigide de qualité antichoc.

Applications : Conçu pour une utilisation soutenue d'aspiration et de refoulement d'huiles industrielles, de fuel et autres produits pétroliers.

int mm	ext mm	kg/m	mm	bar	bar	m
25	33	0,480	100	5,5	0,90	30
32	40	0,580	110	5,0	0,90	30
38	47	0,680	140	4,5	0,90	30
40	50	0,760	150	4	0,90	30
51	61	1,050	180	4	0,85	30
60	71	1,300	200	4	0,85	30
70	81	1,550	230	3,5	0,85	30
76	87	1,750	250	3,0	0,85	30
80	93	1,950	260	3,0	0,85	30
90	103	2,150	300	3,0	0,85	30
102	116	2,700	330	2,5	0,85	30
105	119	2,750	330	2,5	0,85	30
110	124	3,000	380	2,5	0,85	30
120	136	3,300	480	2,5	0,85	30
127	141	3,600	580	2,5	0,85	30
152	171	5,200	650	2	0,80	20

Printing | Marquage :

VIDAFLEX OIL n°lot

Temperature | Température :

- 40 / + 50 °C
- 40 / + 122 °F

Properties | Caractéristiques :

Smooth inside, corrugated outside.
Lisse intérieur, ondulé extérieur.

Variant | Variante :


Antistatic version :
VIDAFLEX OIL ANT


Colors | Couleurs :



VIDAFLEX OIL

VIDAFLEX OIL ANT



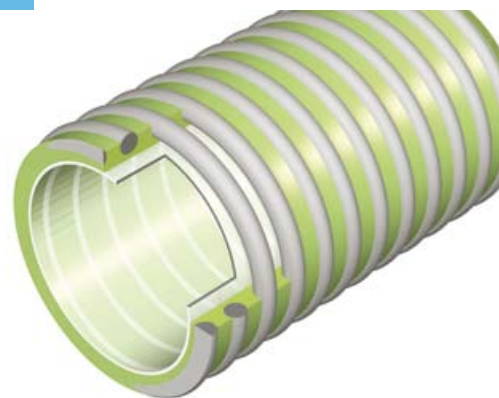

VIDAFLEX OLIVE OIL SPH

Phthalate-free low temperature medium duty flexible hose for suction and delivery of olive oil and fatty foodstuffs

Tuyau flexible à basse température de qualité alimentaire sans phtalate pour le pompage et le refoulement d'huile d'olive



Structure : Flexible hose with internal layer of high food-grade and phthalate-free elastomer thermoplastic in accordance with the modified EU regulation 10/2011, and very soft, low temperature resistant, food-grade PVC wall, reinforced with shock resistant PVC spiral.

Applications : Designed for low temperature medium duty suction and delivery of olive oil and other fatty foodstuffs compatible with PVC.



Structure : Tuyau flexible avec une robe intérieure thermoplastique élastomère de haute qualité alimentaire selon la norme 10/2011 modifiée et d'une paroi PVC très souple de qualité alimentaire sans Phtalate, renforcé d'une spirale en PVC rigide de qualité antichoc.

Applications : Conçu pour une utilisation soutenue à basse température d'aspiration et de refoulement d'huile d'olive.

IANESCO certificate available on request | Certificat IANESCO disponible sur demande

						
int mm	ext mm	kg/m	mm	bar	bar	m
40	49,0	0,750	150	5	0,90	30
51	61,2	1,050	200	5	0,90	30
60	70,6	1,300	240	5	0,90	30
63	73,8	1,400	270	4	0,90	30
70	81,2	1,580	280	4	0,90	30
76	87,6	1,750	300	4	0,90	30



Phthalate Free!

Printing | Marquage :

VIDAFLEX OLIVE OIL SPH 
PHTHALATE FREE CE 10/2011 n°lot


Temperature | Température :


- 25 / + 60 °C
- 13 / + 140 °F

Properties | Caractéristiques :

Corrugated inside, corrugated outside.
Ondulé intérieur, ondulé extérieur.

Colors | Couleurs :

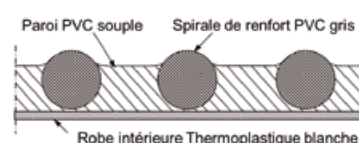

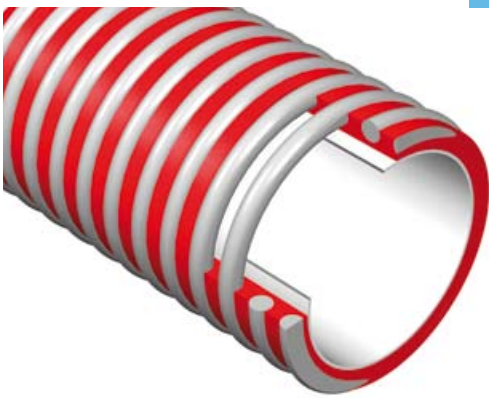

VIDAFLEX ONEO SPH

Phthalate-free, low temperature medium duty flexible hose for suction and delivery of wine

Tuyau flexible à basse température de qualité alimentaire sans phtalate pour le pompage et le refoulement vin



Structure : Flexible hose with internal layer of high food-grade elastomer thermoplastic in accordance with the modified EU regulation 10/2011, and phthalate-free, very soft, low temperature resistant, PVC food-grade wall reinforced with shock-resistant PVC spiral.

Applications : Designed for low temperature medium duty suction and delivery of wine and other high quality food liquids. Inner layer prevents any contact of material with PVC.



Structure : Tuyau flexible avec une robe intérieure thermoplastique Elastomère de haute qualité alimentaire selon la norme 10/2011 modifiée et d'une paroi PVC très souple de qualité alimentaire et sans Phtalate, renforcé d'une spirale en PVC rigide de qualité antichoc.

Applications : Conçu pour une utilisation soutenue à basse température d'aspiration et de refoulement de liquides alimentaires de forte valeur ajoutée, et tout spécialement le vin. La robe intérieure a pour but d'éviter tout contact entre le fluide transféré et le PVC.

IANESCO certificate available on request | Certificat IANESCO disponible sur demande

int mm	ext mm	kg/m	mm	bar	bar	m
40	49,0	0,750	150	5	0,90	25
51	61,2	1,050	200	5	0,90	25
60	70,6	1,300	240	5	0,90	25
63	73,8	1,400	270	4	0,90	25
70	81,2	1,580	280	4	0,90	25
76	87,6	1,750	300	4	0,90	25



Phthalate Free!

Printing | Marquage :

VIDAFLEX ONEO SPH PHTHALATE FREE CE 10/2011 n°lot


Temperature | Température :


- 25 / + 65 °C
- 13 / + 149 °F

Properties | Caractéristiques :

Smooth inside, corrugated outside.
Lisse intérieur, ondulé extérieur.

Colors | Couleurs :

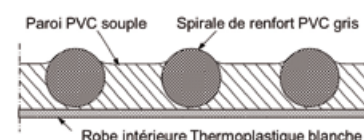

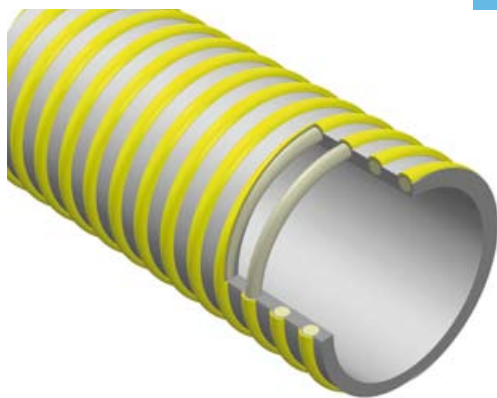

VIDAFLEX

Medium duty flexible hose
for suction and delivery of liquids

*Tuyau flexible pour le pompage et le refoulement
de liquides pour un usage soutenu*



Structure : Flexible hose made out of very soft PVC wall, reinforced with shock resistant PVC spiral.

Applications : Designed for low temperatures, medium duty suction and delivery of liquids and low abrasion materials compatible with PVC in industry, agriculture, irrigation, water supply, tanker trucks, etc.



Structure : Tuyau flexible fait d'une paroi PVC très souple, renforcée d'une spirale en PVC rigide de qualité antichoc.

Applications : Conçu pour une grande souplesse à basses températures et une utilisation soutenue d'aspiration et de refoulement de liquides peu chargés compatibles avec le PVC.

						
int mm	ext mm	kg/m	mm	bar	bar	m
51	61	1,050	200	5	0,90	30
70	81	1,550	280	4	0,90	30
76	88	1,750	300	4	0,90	30
80	93	1,950	320	4	0,90	30
90	103	2,150	360	4	0,90	30
102	116	2,700	400	3	0,90	30
105	119	2,750	330	3	0,90	30
110	124	3,000	450	3	0,90	30
120	136	3,300	480	3	0,90	30
152	171	5,200	650	2,5	0,80	20

Printing | Marquage :

VIDAFLEX n°lot



Temperature | Température :

- 25 / + 50 °C
- 13 / + 122 °F

Properties | Caractéristiques :

Smooth inside, corrugated outside.
Lisse intérieur, ondulé extérieur.

Colors | Couleurs :

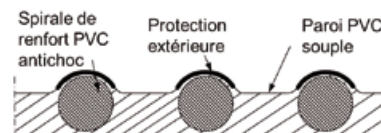



VIDASPIR M

Medium duty flexible hose for suction and delivery of liquids

Tuyau flexible pour le pompage et le refoulement de liquides pour un usage soutenu



Structure : Flexible hose made out of very soft PVC wall, reinforced with shock resistant PVC spiral.

Applications : Designed for medium duty suction and delivery of liquids and low abrasion materials compatible with PVC in industry, agriculture, irrigation, water supply, tanker trucks, etc.



Structure : Tuyau flexible fait d'une paroi PVC très souple, renforcé d'une spirale en PVC rigide de qualité antichoc.

Applications : Conçu pour une utilisation soutenue d'aspiration et de refoulement de liquides chargés et de pulvérulents peu abrasifs compatibles avec le PVC.

						
int mm	ext mm	kg/m	mm	bar	bar	m
40	48	0,720	234	9	0,90	30
45	54	0,860	239	8	0,90	30
51	59	1,000	243	8	0,90	30
55	64	1,150	252	8	0,85	30
60	69	1,260	270	8	0,85	30
63	73	1,400	292	7	0,85	30
70	80	1,600	342	7	0,85	30
76	86	1,730	342	7	0,85	30
80	91	1,860	360	7	0,85	30
90	102	2,100	405	5	0,85	30
102	114	2,700	450	4	0,85	30
110	124	2,950	477	4	0,80	30
120	135	3,400	540	3	0,80	30
125	140	3,650	575	3	0,80	30
152	168	5,100	810	2	0,80	25
203	226	7,500	900	1	0,80	10

Printing | Marquage :

VIDASPIR M n°lot


Temperature | Température :

- 25 / + 50 °C
- 13 / + 122 °F

Properties | Caractéristiques :

Smooth inside, smooth outside.
Lisse intérieur, lisse extérieur.

Colors | Couleurs :

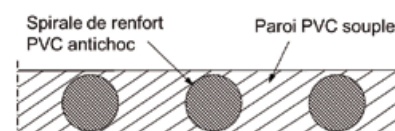



VIDASPIR PUR S ANT

Heavy duty, flexible, low temperature hose for suction and delivery of abrasive materials, with steel wire for grounding

Tuyau flexible à basse température pour le pompage et le refoulement de liquides abrasifs pour un usage intensif avec une tresse de mise à la terre



Structure : Flexible hose with abrasion resistant polyurethane inner layer, and very soft, low temperature resistant PVC wall, reinforced with shock resistant PVC spiral and steel wire.

Applications : Designed for heavy duty suction and delivery of abrasive materials compatible with TPU and needing to be grounded with a copper wire.



Structure : Tuyau flexible avec une robe intérieure Polyuréthane spéciale abrasion et d'une paroi PVC très souple, renforcée d'une spirale en PVC rigide de qualité antichoc et d'un tresse de mise à la terre.

Applications : Conçu pour une utilisation intensive d'aspiration et de refoulement de liquides chargés et de pulvérulents abrasifs compatibles avec le TPU.

int mm	ext mm	kg/m	mm	bar	bar	m
40	50	0,850	220	9	0,95	30
45	56	1,000	250	9	0,95	30
51	63	1,200	260	8	0,95	30
60	71	1,600	300	6	0,95	30
76	90	2,100	375	6	0,95	30
80	93	2,200	400	4	0,90	30
102	118	3,200	500	4	0,90	30
120	137	4,000	700	4	0,90	20
127	145	4,200	750	3	0,90	20
152	173	6,400	850	3	0,85	20



Printing | Marquage :

VIDASPIR PUR S ANT n°lot


Temperature | Température :

- 25 / + 50 °C
- 13 / + 122 °F

Properties | Caractéristiques :

Smooth inside, smooth outside.
Lisse intérieur, lisse extérieur.

Colors | Couleurs :

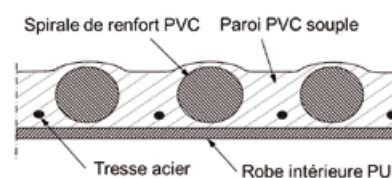



VIDASPIR PUR

Medium duty flexible hose for suction and delivery of abrasive materials, low temperature resistant

Tuyau flexible à basse température pour le pompage et le refoulement de liquides abrasifs pour un usage soutenu



Structure : Flexible hose with abrasion resistant Polyurethane inner layer and very soft, low temperature resistant PVC wall, reinforced with shock resistant PVC spiral.

Applications : Designed for medium duty suction and delivery of abrasive materials compatible with Polyurethane.



Structure : Tuyau flexible avec une robe polyuréthane spéciale abrasion et d'une paroi PVC très souple, renforcé d'une spirale en PVC rigide de qualité antichoc.

Applications : Conçu pour une utilisation soutenue d'aspiration et de refoulement de liquides chargés et de pulvérulents abrasifs compatibles avec le polyuréthane.

						
int mm	ext mm	kg/m	mm	bar	bar	m
40	50	0,750	180	6	0,90	30
51	61	1,050	220	5	0,90	30
60	69	1,260	250	5	0,90	30
63	71	1,400	280	4,5	0,90	30
70	80	1,600	300	4,5	0,90	30
76	90	1,730	340	4,5	0,90	30
80	93	1,860	350	4,5	0,90	30
90	102	2,150	380	4	0,90	30
102	114	2,700	420	3	0,85	30
110	124	3,000	450	3	0,80	30
120	135	3,400	500	3	0,80	30
127	142	3,650	520	3	0,80	30
152	168	5,100	650	3	0,80	20

Printing | Marquage :

VIDASPIR PUR n°lot


Temperature | Température :

- 25 / + 50 °C
- 13 / + 122 °F

Properties | Caractéristiques :

Smooth inside, corrugated outside.
Lisse intérieur, ondulé extérieur.

Colors | Couleurs :

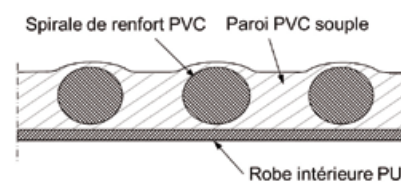



VIDASPIR S

Heavy duty flexible hose for suction and delivery of liquids - low temperature resistant

Tuyau flexible à basse température pour le pompage et le refoulement de liquides pour un usage très soutenu



Structure : Flexible hose made out of very soft PVC wall, reinforced with shock resistant PVC spiral.

Applications : Designed for heavy duty suction and delivery of liquids and low abrasion materials compatible with PVC in industry, agriculture, irrigation, water supply, tanker trucks - low temperature resistant.



Structure : Tuyau flexible fait d'une paroi PVC très souple, renforcé d'une spirale en PVC rigide de qualité antichoc.

Applications : Conçu pour une utilisation intensive d'aspiration et de refoulement de liquides chargés et de pulvérulents peu abrasifs compatibles avec le PVC.

int mm	ext mm	kg/m	mm	bar	bar	m
40	50	0,850	200	10	0,95	25
51	63	1,200	250	8	0,95	25
55	67	1,300	260	8	0,90	25
60	72	1,550	280	8	0,90	25
63	75	1,650	290	7	0,90	25
70	82	1,870	310	7	0,90	25
76	89	2,050	350	7	0,90	25
80	93	2,250	370	7	0,90	25 - 2,85
90	103	2,550	410	5	0,90	25 - 2,85
102	116	3,100	480	5	0,90	25 - 2,85
105	120	3,250	530	5	0,85	25 - 2,85
110	125	3,550	580	5	0,85	25 - 2,85
120	136	4,000	640	5	0,85	25 - 2,85
125	142	4,250	700	5	0,85	25 - 2,85
152	172	6,150	800	3	0,85	25 - 2,85
203	227	10,000	1150	2	0,80	10

Printing | Marquage :

VIDASPIR S n°lot

Temperature | Température :

- 25 / + 50 °C
- 13 / + 122 °F

Properties | Caractéristiques :

Smooth inside, smooth outside
(not (except 203mm diam. corrugated).
Lisse intérieur, lisse extérieur (sauf pour le diam. 203mm ondulé).

Colors | Couleurs :

