


## FLAT H4

Light duty lay-flat discharge hose - reinforced with polyester yarn

*Tuyau plat à usage léger, renforcé de fil polyester*



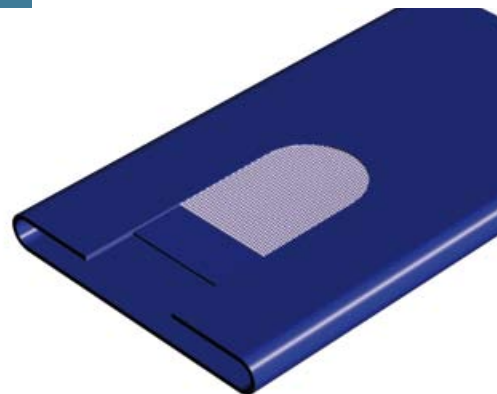





**Structure :** Flexible hose made out of soft-grade PVC wall, reinforced with polyester yarn.

**Applications :** Designed for light duty discharge of liquids compatible with PVC, in agriculture, civil engineering, tank trucks, and water delivery at light working pressures in irrigation systems. Can also be used as jacket for cable or rope protection.



**Structure :** Tuyau flexible fait d'une paroi PVC souple renforcé de fil polyester.

**Applications :** Conçu pour une utilisation légère de refoulement de liquides compatibles avec le PVC, dans l'agriculture, le BTP, citerne de camion et pour de l'irrigation à faible pression. Utilisé aussi pour un gainage de protection pour câbles ou flexibles.

 int mm	 int inch	 kg/m	 bar	 bar	 m
25	1"	0,140	4	12	50-100
32	1" 1/4	0,170	4	12	50-100
40		0,200	4	12	50-100
51	2"	0,220	4	12	50-100
63	2" 1/2	0,320	3	9	50-100
76	3"	0,400	3	9	50-100
102	4"	0,620	3	9	50-100

### Printing | Marquage :

FLAT H4 n°lot

### Temperature | Température :

- 5 / + 60 °C  
23 / + 140 °F

### Properties | Caractéristiques :

Smooth inside, smooth outside.  
*Lisse intérieur, lisse extérieur.*


### Colors | Couleurs :



## FLAT H10

Medium duty lay-flat discharge hose, reinforced with polyester yarn

*Tuyau plat à usage soutenu, renforcé de fil polyester*

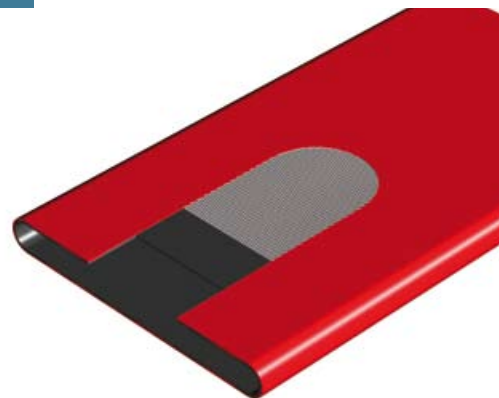







**Structure :** Flexible hose made out of soft grade PVC wall, reinforced with polyester yarn.

**Applications :** Designed for medium duty discharge of liquids compatible with PVC in dewatering projects and industry. Can be used also for delivery of water in agricultural irrigation systems.



**Structure :** Tuyau flexible fait d'une paroi PVC souple renforcé de fil polyester.

**Applications :** Conçu pour une utilisation soutenue de refoulement de liquides compatibles avec le PVC, dans l'agriculture, le BTP, citerne de camion et pour de l'irrigation à pression importante.

 int mm	 int inch	 kg/m	 bar	 bar	 m
25	1"	0,250	10	45	50
45	1"3/4	0,510	10	39	50
51	2"	0,600	10	36	50
60	2"3/8	0,760	10	36	50
70	2"3/4	0,840	10	33	50
76	3"	0,880	10	33	50
102	4"	1,300	10	30	50
152	6"	2,000	7	21	50
204	8"	3,300	5	15	50


Temperature | Température :


- 5 / + 60 °C  
23 / + 140 °F

Properties | Caractéristiques :

Smooth inside, smooth outside.  
*Lisse intérieur, lisse extérieur.*

Colors | Couleurs :



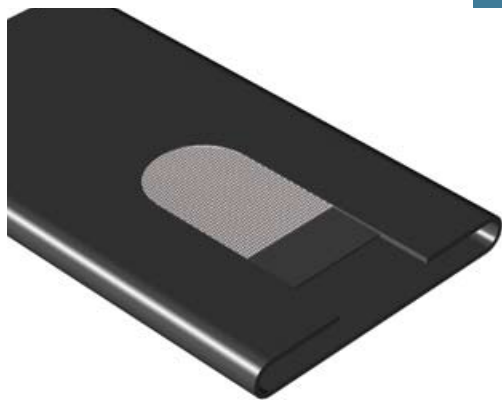

## FLAT H16 NBR

Heavy duty lay-flat discharge hose reinforced with polyester yarn

*Tuyau plat à usage intensif, renforcé de fil polyester*









**Structure** : Flexible hose made out of NBR wall reinforced with polyester yarns

**Applications** : Designed for heavy duty discharge in dewatering projects, mining and industry of liquids compatible with NBR. Can be used also for delivery of water in agricultural installations at high working pressure.



**Structure** : Tuyau flexible fait d'une paroi caoutchouc synthétique souple renforcé de fil polyester.

**Applications** : Conçu pour une utilisation intensive de refoulement pour des projets d'assainissement de liquides compatibles avec le NBR, dans les mines et l'industrie. Utilisé aussi dans l'agriculture pour de l'irrigation à pression très importante.

 int mm	 int inch	 kg/m	 bar	 bar	 m
25	1"	0,180	25	75	100
38	1 1/2"	0,280	16	50	100
45	1 3/4"	0,350	16	50	100
52	2"	0,400	16	50	100
70	2 3/4"	0,600	16	50	100
76	3"	0,680	16	50	100
102	4"	1,000	16	50	100
127	5"	1,400	15	45	100
152	6"	1,700	14	42	100



**Temperature** | *Température* :


- 20 / + 100 °C  
- 4 / + 212 °F

**Properties** | *Caractéristiques* :

Smooth inside, smooth outside.  
*Lisse intérieur, lisse extérieur.*

**Colors** | *Couleurs* :



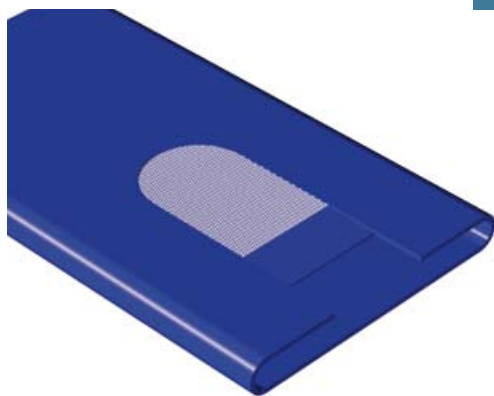

## FLAT HD+

Standard duty lay-flat discharge hose,  
reinforced with polyester yarn

*Tuyau plat à usage standard, renforcé de fil polyester*









**Structure :** Flexible hose made out of soft-grade PVC wall, reinforced with polyester yarn.

**Applications :** Designed for standard duty discharge of liquids compatible with PVC, in agriculture, civil engineering, tank trucks, and water delivery at medium working pressure in irrigation systems.



**Structure :** Tuyau flexible fait d'une paroi PVC souple renforcé de fil polyester.

**Applications :** Conçu pour une utilisation standard de refoulement de liquides compatibles avec le PVC, dans l'agriculture, le BTP, citerne de camion et pour de l'irrigation à moyenne pression.

					
int mm	int inch	kg/m	bar	bar	m
32	1"1/4"	0,180	7	21	50
40		0,320	7	21	50-100
45	1"3/4"	0,340	7	21	50-100
51	2"	0,360	7	21	50-100
63	2"1/2"	0,480	6	18	50-100
70	2"3/4"	0,560	6	18	50
76	3"	0,650	6	18	50-100
80	3"1/8"	0,700	6	18	50-100
90	3"1/2"	0,750	6	18	50
102	4"	0,900	6	18	50-100
110	4"3/8"	0,950	6	18	50
127	5"	1,050	5	15	50
152	6"	1,450	5	14	50
204	8"	1,950	5	14	50

Printing | *Marquage :*

**HD+**

Temperature | *Température :*

- 5 / + 60 °C  
23 / + 140 °F

Properties | *Caractéristiques :*

Smooth inside, smooth outside.  
*Lisse intérieur, lisse extérieur.*

Colors | *Couleurs :*

