

CONDUIT DOUBLE SYMÉTRIQUE 45°



REFERENCE :

E.20

PAGE :

47

Ce conduit double est livré revêtu intérieurement et extérieurement d'une couche que cuite au four. Sur demande, il peut être réalisé avec soudures apparentes et protégé extérieurement d'une couche d'apprêt anti-rouille.

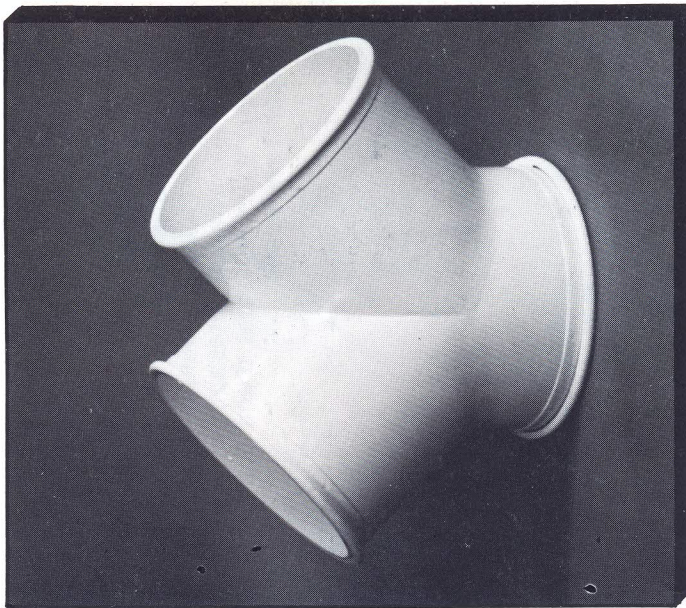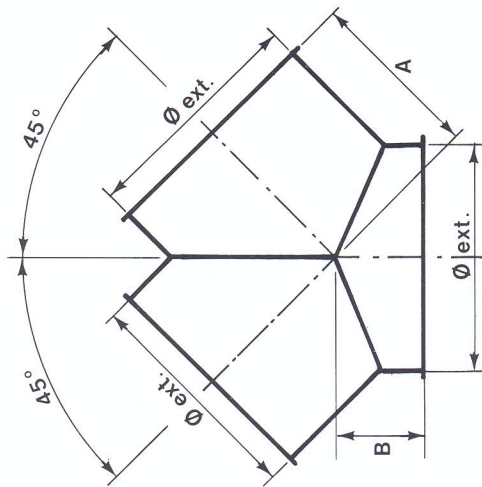

Ø EXT.	80	100	120	145	150	160	171	180	195	200	219	250	254	273	300	324	350	355	400	406	
Ép. : 1,5	3811	3812	3814	3815	3816	3817	3819	3820	3822	3823	3824	3825	3826	3828	3829	3839	3856	3857	3859	3860	3862
Ép. : 2			3831	3832	3833	3834	3836	3848	3850	3851	3854	3855	3838	3838	3840						
Ép. : 3				3841	3842	3843	3845	3846	3847	3848	3850	3851	3853	3854	3855	3856	3857	3859	3860	3862	
Ép. : 4									7864		7865		7866	7868	7869	7871					7872
A	120	130	140	152	155	160	165	170	175	180	190	205	205	215	230	240	255	259	280	285	
B	67	70	75	80	81	84	85	87	90	92	96	102	103	107	113	118	123	124	135	136	