CONDUIT DOUBLE À REGISTRE

REFERENCE :

E.22

PAGE :

49

Ce conduit double est livré revêtu intérieurement et extérieurement d'une laque cuite au four. Sur demande, il peut être réalisé avec soudures apparentes et protégé extérieurement d'une couche d'apprêt antirouille.

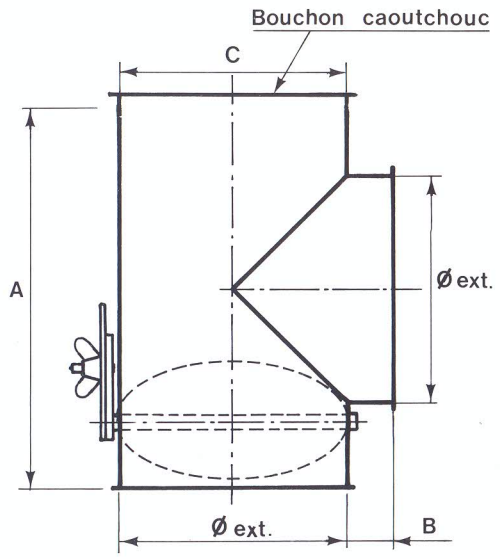

Ø EXT.		80	100	120	145	150	160	171	180	195	200
CODE	Ép. : 1,5	3913	3914	3915	3917	3918	3919	3920	3921	3922	3923
	Ép. : 2			3924		3926	3927		3928		3929
A		190	190	190	240	240	240	240	240	300	300
B		30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
C		80	100	120	120	150	150	150	150	150	150