# ÉLÉMENT DE COUDE 7° 30 A

REFERENCE : **F.04**

PAGE : **56**

Sur demande R = 1,2,3 D.

Cet élément de coude est livré revêtu intérieurement et extérieurement d'une laque cuite au four. Sur demande, il peut être réalisé avec soudures apparentes et protégé extérieurement d'une couche d'apprêt antirouille.




R = 1,5 D

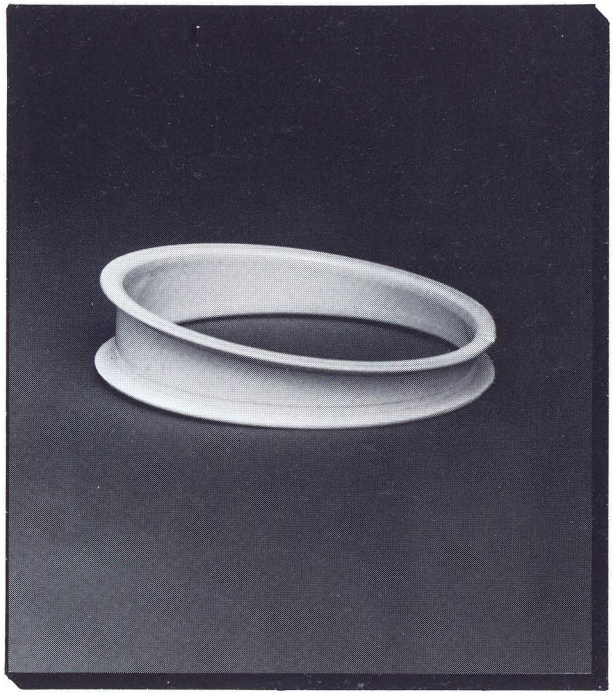

| | Ø EXT. | 80 | 100 | 120 | 150 | 160 | 180 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CODE | Ép. : 1,5 | 4083 | 4084 | 4085 | 4087 | 4088 | 4089 | 4090 | 4091 | 4092 | 4093 | 4095 | 4096 | 4097 | 4098 | 4099 | 4100 | 4101 | 4102 | 4103 |
| | Ép. : 2 | | | 4104 | 4106 | 4107 | 4108 | 4109 | 4110 | 4111 | 4112 | 4114 | 4115 | 4116 | 4117 | 4118 | 4120 | 4121 | 4123 | 4124 |