COUDE SOUDÉ 45° B

REFERENCE : **F.13**

PAGE : **63**

Sur demande R = 1,2,3 D,

Composition : 2 éléments à 22°30

Ce coude soudé est livré revêtu intérieurement et extérieurement d'une laque cuite au four. Sur demande, il peut être réalisé avec soudures apparentes et protégé extérieurement d'une couche d'apprêt antirouille.

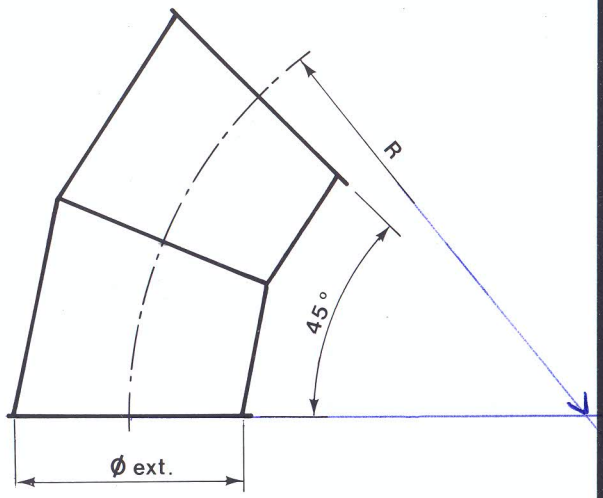

R = 1,5 D

Ø EXT.		80	100	120	150	160	180	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800
CODE	Ép. : 1,5	4342	4343	4344	4345	4347	4348	4349	4350	4351	4352	4353	4355	4356	4357	4358	4359	4360	4361	4362
	Ép. : 2			4364	4365	4366	4367	4369	4370	4372	4373	4374	4375	4376	4378	4379	4381	4382	4383	4384
	Ép. : 3				4386	4387	4388	4389	4390	4391	4392	4393								