

COUDE SOUDÉ 45° C

REFERENCE :

F.16


PAGE :

66

Sur demande R = 1, 2, 3 D,

Composition : 1 élément à 22°30
2 éléments à 11°15

Ce coude soudé est livré revêtu intérieurement et extérieurement d'une laque cuite au four. Sur demande, il peut être réalisé avec soudures apparentes et protégé extérieurement d'une couche d'apprêt antirouille.

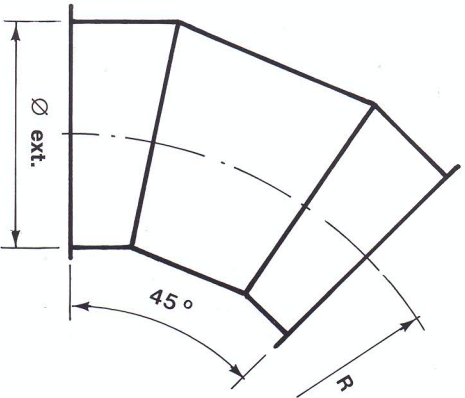

R = 1,5 D



Ø EXT.	80	100	120	150	160	180	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800
Ep. : 1,5	4503	4504	4505	4506	4507	4509	4510	4512	4513	4514	4515	4517	4518	4519	4520	4521	4522	4523	4524
Ep. : 2			4526	4527	4528	4529	4530	4531	4532	4534	4535	4536	4537	4538	4540	4541	4543	4544	4545
Ep. : 3				4546	4548	4549	4551	4552	4553	4554	4555								

W
C
O