CULOTTE À 2 ENTRÉES ASYMÉTRIQUES dans l'axe

REFERENCE : **G.02**

PAGE : **70**

Pour toutes les culottes N = 22°30

Définir Ø B et Ø C

Cette culotte à 2 entrées est livrée assemblage par colliers. Sur demande, elle peut être fournie avec brides soudées ou tournantes. Cette culotte à 2 entrées est livrée revêtue intérieurement et extérieurement d'une laque cuite au four. Sur demande, elle peut être réalisée avec soudures apparentes et protégée extérieurement d'une couche d'apprêt antirouille.

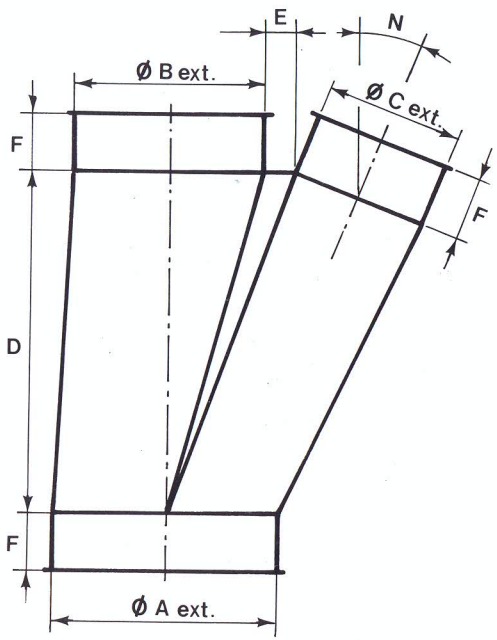

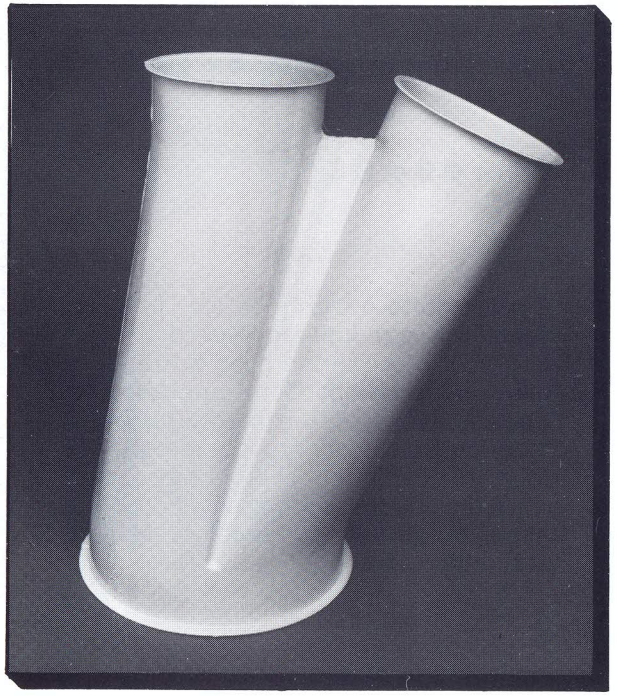

Ø EXT.		80	100	120	145	150	160	171	180	195	200	250	254	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800
CODE	Ép. : 1,5	4713	4714	4715	4716	4717	4719	4720	4722	4723	4724	4725	4727	4728	4729	4730	4731	4732	4733	4734	4736	4737	4738	4739
	Ép. : 2			4740		4741	4742		4744		4745	4746		4747	4748	4750	4751	4753	4754	4755	4756	4758	4759	4761
Ø A EXT.		80	100	120	145	150	160	171	180	195	200	250	254	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800
D		120	150	180	217	225	240	256	270	292	300	375	380	450	525	600	675	750	825	900	975	1050	1125	1200
E		40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	50	50	50	50	50	50
F		40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	75	75	75	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150