CULOTTE A 2 ENTRÉES ASYMÉTRIQUES hors axe

REFERENCE : **G.03**

PAGE : **71**

Pour toutes les culottes N = 22°30

Définir Ø B et Ø C

Cette culotte à 2 entrées est livrée assemblage par colliers. Sur demande, elle peut être fournie avec brides soudées ou tournantes. Cette culotte à 2 entrées est livrée revêtue intérieurement et extérieurement d'une laque cuite au four. Sur demande, elle peut être réalisée avec soudures apparentes et protégée extérieurement d'une couche d'apprêt antirouille.

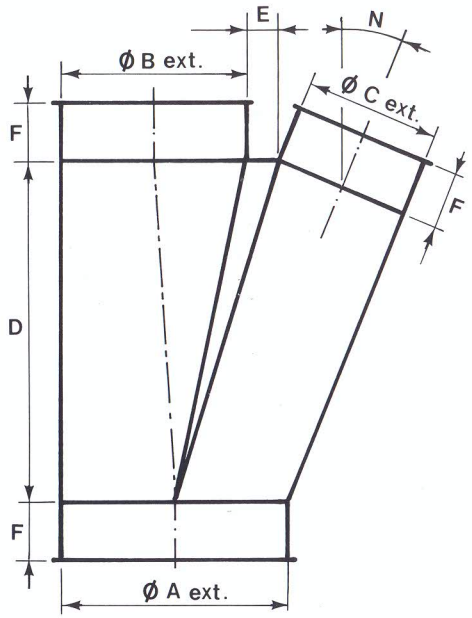

Ø EXT.		80	100	120	145	150	160	171	180	195	200	250	254	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800
CODE	Ép. : 1,5	4762	4763	4764	4765	4767	4768	4769	4770	4771	4772	4773	4775	4776	4777	4778	4779	4780	4781	4782	4784	4785	4786	4787
	Ép. : 2			4789		4790	4792		4793		4794	4795		4796	4798	4799	4800	4801	4803	4804	4805	4806	4808	4809
Ø A EXT.		80	100	120	145	150	160	171	180	195	200	250	254	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800
D		120	150	180	217	225	240	256	270	292	300	375	380	450	525	600	675	750	825	900	975	1050	1125	1200
E		40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	50	50	50	50	50	50
F		40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	75	75	75	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150