

CULOTTE À 3 ENTRÉES


Linéat

REFERENCE :

G.05

PAGE :


73

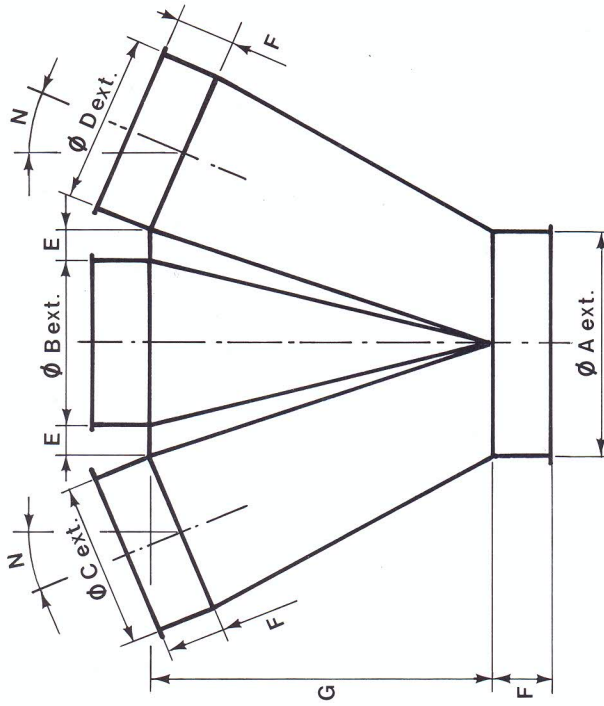

Pour toutes les culottes N = 22°30.

Définir Ø B, Ø C et Ø D

Cette culotte à 3 entrées est livrée assemblage par colliers. Sur demande, elle peut être fournie avec brides soudées ou tournantes. Cette culotte à 3 entrées est livrée revêtue intérieurement et extérieurement d'une laque cuite au four. Sur demande, elle peut être réalisée avec soudures apparentes et protégée extérieurement d'une couche d'apprêt antirouille.

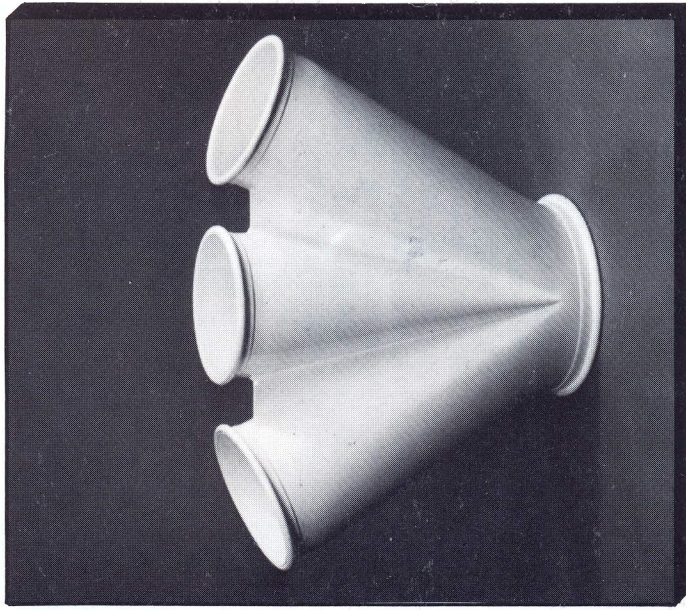

Ø EXT.	80	100	120	145	150	160	171	180	195	200	250	254	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800
Ep. : 1,5	4859	4860	4861	4862	4863	4865	4866	4867	4868	4870	4871	4873	4874	4875	4876	4877	4879	4880	4882	4883	4884	4885	4887
Ep. : 2			4888		4889	4890		4891		4892	4893		4894	4896	4897	4898	4899	4901	4902	4903	4904	4906	4907
Ø A EXT.	80	100	120	145	150	160	171	180	195	200	250	254	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800
E	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	50	50	50	50	50	50
F	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	75	75	75	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150
G	120	150	180	217	225	240	256	270	292	300	375	380	450	525	600	675	750	825	900	975	1050	1125	1200