

# BY-PASS

## Entrée carrée

### Sorties 45° symétriques inclinées

REFERENCE :

# K.04

PAGE :



# 86

### Définir E

Le cadre de cette pièce est identique à celui des éléments Référence B et O (détail page 24).

Ce by-pass est livré revêtu intérieurement et extérieurement d'une laque cuite au four. Sur demande, il peut être réalisé avec soudures apparentes et protégé extérieurement d'une couche d'apprêt antirouille.

Ce by-pass est livré avec palonnier de commande. Sur demande, il peut être livré avec rappel par contrepois ou équipement électro-pneumatique.

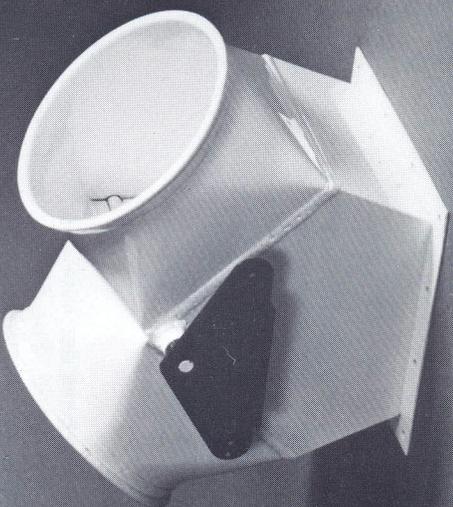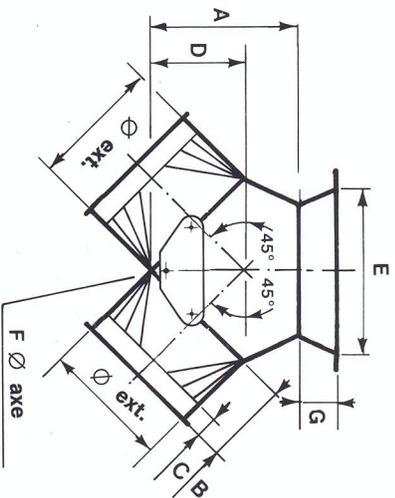

- Pour tous nos By Pass, possibilité de réaliser (A) sur demande.
- Fabrication en 4 ml/m, possible à partir Ø 195.

CODE	Ø EXT	Dimensions (mm)																			
		80	100	120	145	150	160	171	180	195	200	219	250	254	273	300	324	350	355	400	406
Ép. : 1,5		5390	5392	5393	5394	5395	5396	5398	5399	5400	5401	5403	5404	5405	5406	5408					
Ép. : 2				5409		5411	5412		5413	5414		5415	5417	5418	5419						
Ép. : 3					5420	5421	5422	5423	5425	5426	5427	5428	5429	5430	5431	5432	5434	5435	5436	5437	5439
A		95	115	135	165	170	180	195	205	220	230	250	285	285	310	340	370	400	400	455	455
B		65	75	90	110	110	110	110	120	120	120	120	120	120	120	150	150	150	150	150	150
C		30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
D		58	73	86	105	110	116	125	132	143	147	160	183	186	198	218	235	255	258	290	294
E	0	80	100	120	150	150	160	180	180	200	200	240	250	280	300	300	355	350	355	400	450
	25	100	120	150	160	160	180	200	200	240	240	250	280	300	350	350	400	400	450		
	50	120	150	160	180	180	200	240	240	250	280	300	350	355	400	400	450				
	75	150	160	180	200	200	240	250	250	280	280	300	350	355	400	400	450				
	100	160	180	200	240	240	250	280	280	300	300	350	355	400	450	450					
F		12	12	12	12	12	14	14	14	14	14	16	16	16	16	16	20	20	20	20	20