

BY-PASS

Entrée carrée. Sortie 45° asymétrique inclinée

REFERENCE :

K.08

PAGE :



90

Définir E

Le cadre de cette pièce est identique à celui des éléments Référence B et O (détail page 24).

Ce by-pass est livré revêtu intérieurement et extérieurement d'une laque cuite au four. Sur demande, il peut être réalisé avec soudures apparentes et protégé extérieurement d'une couche d'apprêt antirouille.

Ce by-pass est livré avec système de rappel par ressort. Sur demande, il peut être livré avec rappel par contrepois ou équipement électro-pneumatique.

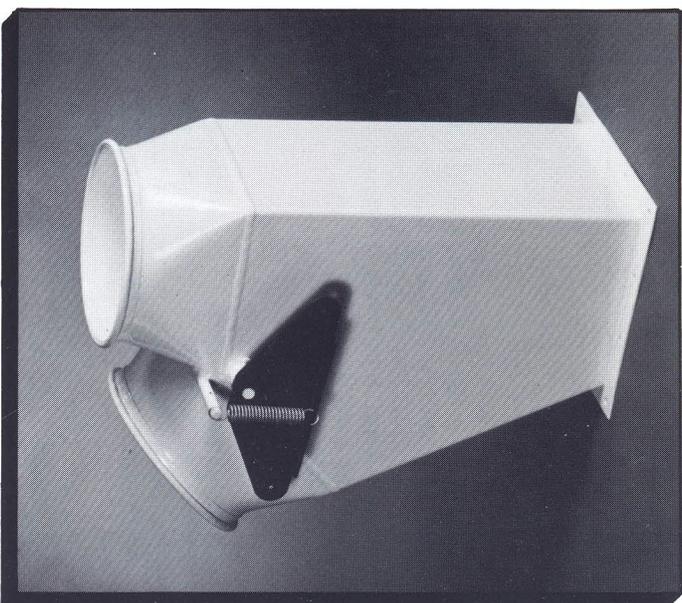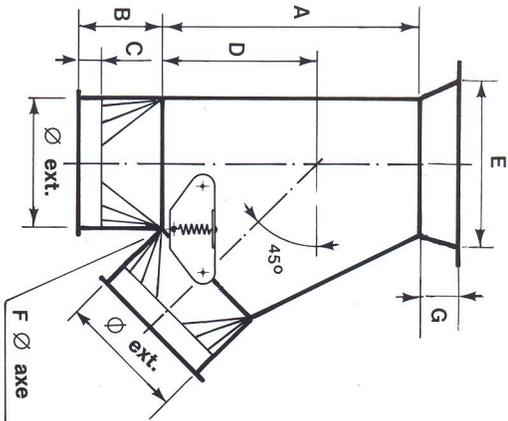

- Pour tous nos By Pass, possibilité de réaliser (A) sur demande.
- Fabrication en 4 m/m, possible à partir Ø 195.

CODE	Ep. : 1,5	Ep. : 2	Ep. : 3	Ø EXT.																																																								
				80	100	120	145	150	160	171	180	195	200	219	250	254	273	300	324	350	355	400	406	80	100	120	145	150	160	171	180	195	200	219	250	254	273	300	324	350	355	400	406																	
A	160	200	240	300	300	320	340	360	400	400	440	500	500	550	600	650	700	700	800	800	160	200	240	300	300	320	340	360	400	400	440	500	500	550	600	650	700	700	800	800																				
B	65	75	90	110	110	110	110	110	120	120	120	120	120	120	120	150	150	150	150	150	65	75	90	110	110	110	110	110	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120																			
C	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30																			
D	96	120	140	174	180	193	205	217	234	241	263	302	307	330	362	390	422	430	482	490	96	120	140	174	180	193	205	217	234	241	263	302	307	330	362	390	422	430	482	490	96	120	140	174	180	193	205	217	234	241	263	302	307	330	362	390	422	430	482	490
E	25	100	120	150	160	180	180	200	200	240	240	250	280	300	350	350	355	400	450	450	25	100	120	150	160	180	180	200	200	240	240	250	280	300	350	350	355	400	450	450	25	100	120	150	160	180	180	200	200	240	240	250	280	300	350	350	355	400	450	450
F	100	160	180	200	240	250	280	280	300	300	350	355	400	450	450	450	450	450	450	450	100	160	180	200	240	250	280	280	300	300	350	355	400	450	450	450	450	450	100	160	180	200	240	250	280	280	300	300	350	355	400	450	450	450	450					