

## BY-PASS

Entrée carrée. Sortie 60° asymétrique inclinée

REFERENCE :

# K.10

PAGE :



# 92

### Définir E

Le cadre de cette pièce est identique à celui des éléments Référence B et O (détail page 24).

Ce by-pass est livré revêtu intérieurement et extérieurement d'une laque cuite au four. Sur demande, il peut être réalisé avec soudures apparentes et protégé extérieurement d'une couche d'apprêt antirouille.

Ce by-pass est livré avec système de rappel par ressort. Sur demande, il peut être livré avec rappel par contrepoids ou équipement électro-pneumatique.

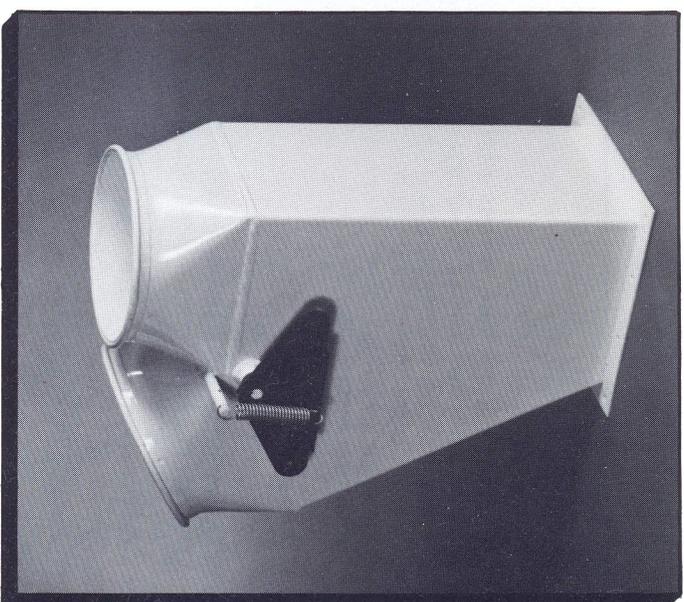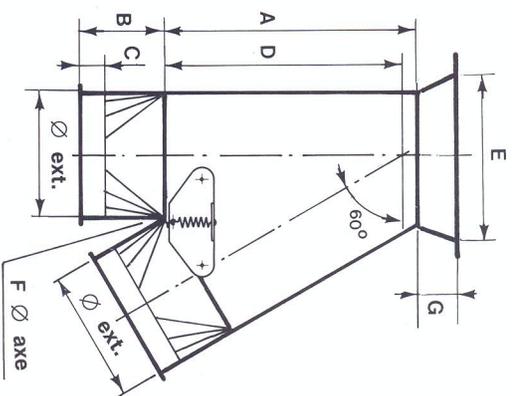

- Pour tous nos By Pass, possibilité de réaliser (A) sur demande.
- Fabrication en 4 m/m, possible à partir Ø 195.

Ep. : 1,5	Ep. : 2	Ep. : 3	Ø EXT.																
5692	5693	5694	5695	5697	5698	5699	5700	5702	5703	5704	5705	5706	5708	5709	5742				
5711	5712	5721	5722	5713	5723	5725	5714	5727	5716	5717	5733	5734	5718	5719	5720				
160	200	240	300	300	320	340	360	400	400	440	500	550	600	650	700	700	800	800	
65	75	90	110	110	110	110	120	120	120	120	120	120	150	150	150	150	150	150	150
30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
148	186	223	269	279	299	320	337	365	370	406	467	474	511	558	601	648	660	745	756
0	80	100	120	150	160	180	180	200	200	240	250	280	300	300	355	350	355	400	450
25	100	120	150	160	180	200	200	240	240	250	280	300	350	350	400	400	450	450	450
50	120	150	160	180	200	240	240	250	250	280	300	350	355	400	400	450	450	450	450
75	150	160	180	200	240	240	250	280	280	300	350	355	400	400	450	450	450	450	450
100	160	180	200	240	240	250	280	300	300	350	355	400	400	450	450	450	450	450	450
12	12	12	12	12	12	14	14	14	14	16	16	16	16	20	20	20	20	20	20