

# TRI-PASS

Entrée cylindrique. Sorties symétriques droites



PAGE :

93

REFERENCE :

K.11

Ce tri-pass est livré revêtu intérieurement et extérieurement d'une laque cuite au four. Sur demande, il peut être réalisé avec soudures apparentes et protégé extérieurement d'une couche d'apprêt antirouille. Ce tri-pass est livré avec système de rappel par ressort. Sur demande, il peut être livré avec rappel contre poids ou équipement électropneumatique.

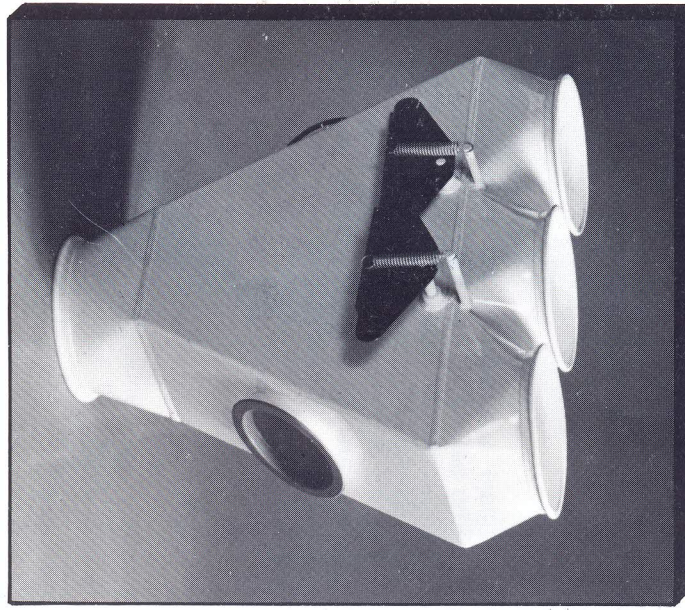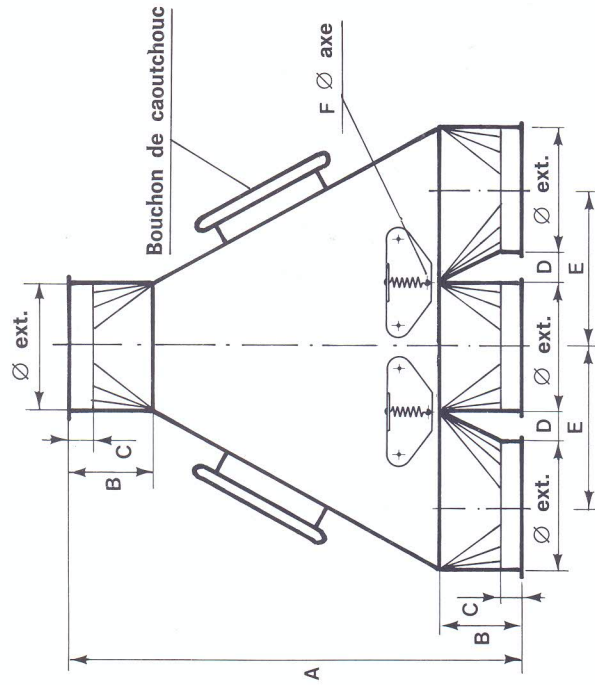

| Ø EXT.    | 80   | 100  | 120  | 145  | 150  | 160  | 171  | 180  | 195  | 200  | 219  | 250  | 254  | 273  | 300  | 324  | 350  | 355  | 400  | 406  |      |
|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Ép. : 1,5 | 5743 | 5744 | 5745 | 5747 | 5748 | 5749 | 5750 | 5751 | 5752 | 5753 | 5754 | 5756 | 5756 | 5757 | 5757 | 5758 | 5758 | 5758 | 5759 | 5759 |      |
| Ép. : 2   |      |      | 5760 |      | 5761 | 5762 |      | 5764 |      | 5765 |      | 5766 |      | 5767 |      | 5768 |      | 5768 |      | 5770 |      |
| Ép. : 3   |      |      |      |      | 5771 | 5773 | 5774 | 5775 | 5776 | 5778 | 5779 | 5781 | 5782 | 5783 | 5784 | 5785 | 5787 | 5788 | 5789 | 5790 | 5791 |
| A         | 300  | 330  | 380  | 530  | 530  | 560  | 600  | 640  | 640  | 640  | 680  | 740  | 740  | 825  | 950  | 995  | 1060 | 1060 | 1100 | 1100 |      |
| B         | 65   | 75   | 90   | 110  | 110  | 110  | 110  | 120  | 120  | 120  | 120  | 120  | 120  | 120  | 150  | 150  | 150  | 150  | 150  | 150  |      |
| C         | 30   | 30   | 30   | 30   | 30   | 30   | 30   | 30   | 30   | 30   | 30   | 30   | 30   | 30   | 30   | 30   | 30   | 30   | 30   | 30   |      |
| D         | 20   | 20   | 30   | 30   | 30   | 40   | 40   | 40   | 40   | 40   | 40   | 40   | 40   | 50   | 50   | 50   | 50   | 50   | 50   | 50   |      |
| E         | 100  | 120  | 150  | 175  | 180  | 200  | 211  | 220  | 235  | 240  | 259  | 290  | 294  | 323  | 350  | 374  | 400  | 400  | 450  | 456  |      |
| F         | 12   | 12   | 12   | 12   | 12   | 14   | 14   | 14   | 14   | 14   | 16   | 16   | 16   | 16   | 16   | 20   | 20   | 20   | 20   | 20   |      |

- Pour tous nos Tri Pass, possibilité de réaliser (A) sur demande.
- Fabrication en 4 m/m, possible à partir Ø 195.