

# TRI-PASS

Entrée cylindrique  
Sorties 45° symétriques inclinées



PAGE :

95

REFERENCE :

K.13

Ce tri-pass est livré revêtu intérieurement et extérieurement d'une laque cuite au four. Sur demande, il peut être réalisé avec soudures apparentes et protégé extérieurement d'une couche d'apprêt antirouille. Ce tri-pass est livré avec système de rappel par ressort. Sur demande, il peut être livré avec rappel contre poids ou équipement électropneumatique.

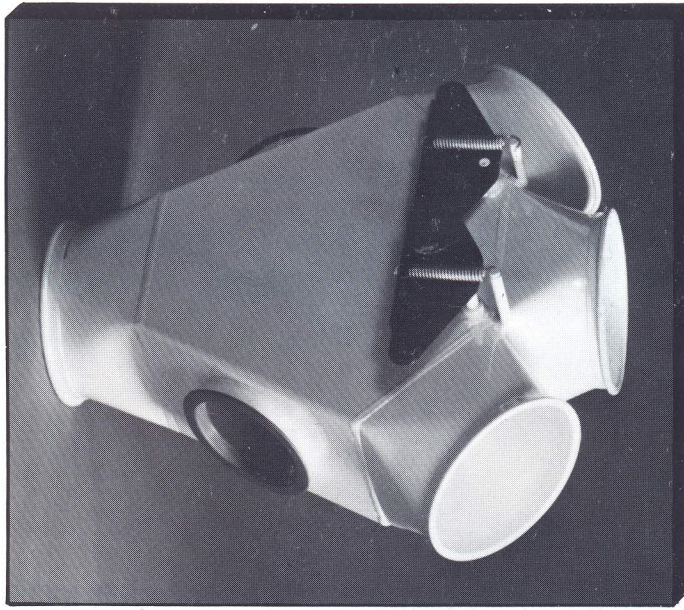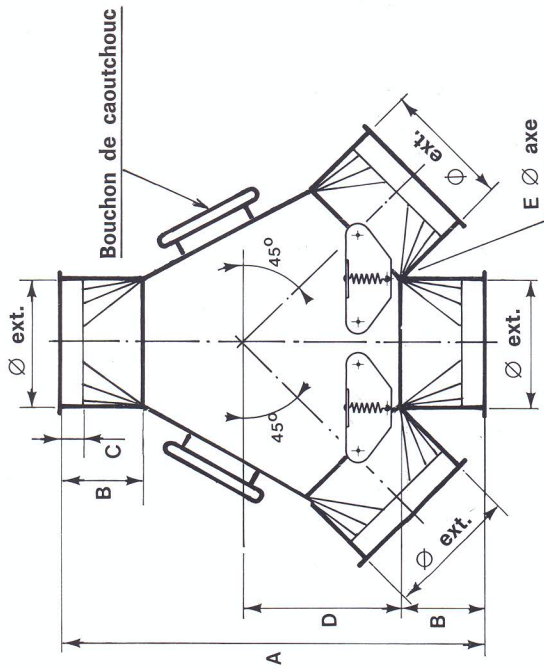

Ø EXT.	80	100	120	145	150	160	171	180	195	200	219	250	254	273	300	324	350	355	400	406
Ép. : 1,5	5841	5842	5843	5845	5846	5847	5848	5849	5850	5851	5852	5854	5855	5855	5856	5856	5856	5857	5857	5857
Ép. : 2			5859		5860	5862	5863	5863	5864	5864	5865	5866	5866	5866	5866	5866	5868	5869	5869	5869
Ép. : 3					5871	5872	5874	5876	5877	5878	5879	5880	5881	5882	5883	5885	5886	5887	5888	5890
A	290	350	420	520	520	540	560	600	640	640	680	740	740	790	900	950	1000	1000	1100	1100
B	65	75	90	110	110	110	110	120	120	120	120	120	120	120	150	150	150	150	150	150
C	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
D	96	120	140	174	180	193	205	217	234	241	263	302	307	330	362	390	422	430	482	490
E	12	12	12	12	12	14	14	14	14	14	16	16	16	16	16	20	20	20	20	20

- Pour tous nos Tri Pass, possibilité de réaliser (A) sur demande.
- Fabrication en 4 m/m, possible à partir Ø 195.