

TRI-PASS
Entrée carrée
Sorties 45° symétriques inclinées

REFERENCE :



PAGE:

不
下

১৩

Le cadre de cette pièce est identique à celui des éléments Référence B et O (détail page 24).

Ce tri-pass est livré revêtu intérieurement et extérieurement d'une laque cuite au four. Sur demande, il peut être réalisé avec soudures apparentes et protégé extérieurement d'une couche d'apprêt antirouille. Ce tri-pass est livré avec système de rappel par ressort. Sur demande, il peut être livré avec rappel par contrepoids ou équipement électro-pneumatique.

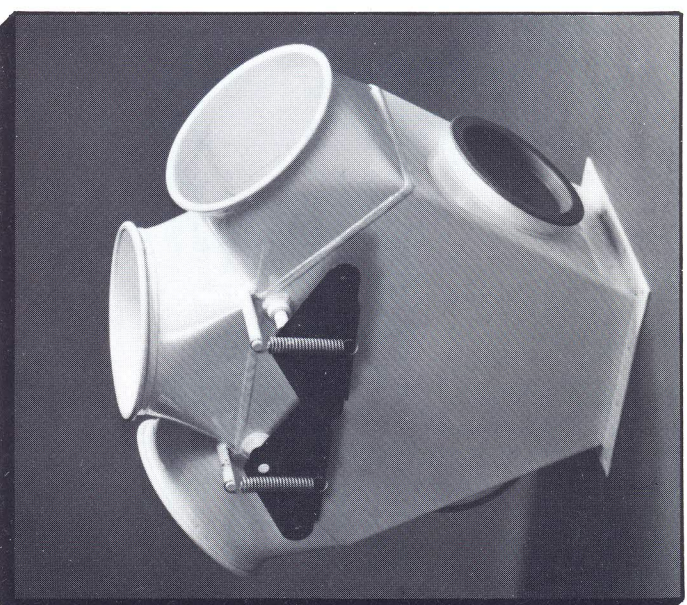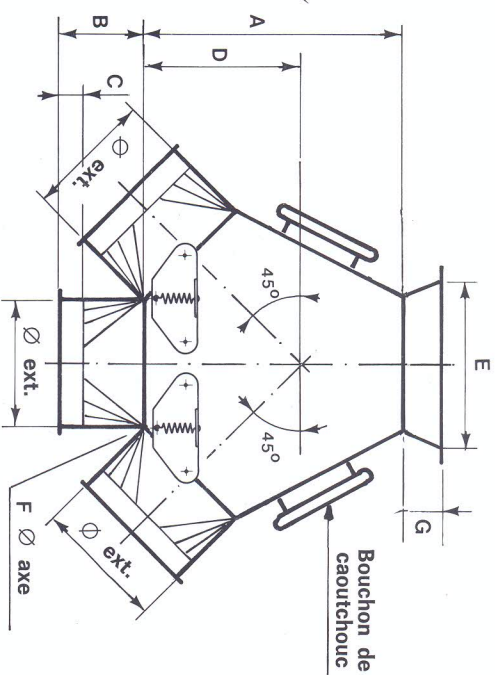

	Q EXT. G	80	100	120	145	150	160	171	180	195	200	219	250	254	273	300	324	350	355	400	406
CODE	Ép. : 1,5	5891	5893	5894	5895	5896	5897	5899	5900	5901	5902	5904	5905		5906		5907		5909		
	Ép. : 2			5910		5912	5913		5914		5915		5916			5918		5919		5921	
	Ép. : 3				5922	5923	5924	5926	5927	5928	5929	5930	5931	5932	5933	5935	5936	5937	5938	5940	5941
A		160	200	240	300	300	320	340	360	400	400	440	500	500	550	600	650	700	700	800	800
B		65	75	90	110	110	110	110	120	120	120	120	120	120	120	150	150	150	150	150	150
C		30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
D		96	120	140	174	180	193	205	217	234	241	263	302	307	330	362	390	422	430	482	490
E	0	80	100	120	150	150	160	180	180	200	200	240	250	280	300	300	355	350	355	400	450
	25	100	120	150	160	160	180	200	200	240	240	250	280	300	350	350	400	400	450		
	50	120	150	160	180	180	200	240	240	250	250	280	300	350	355	400	450	450	450		
	75	150	160	180	200	200	240	250	250	280	280	300	350	355	400	400		450			
	100	160	180	200	240	240	250	280	280	300	300	350	355	400	450	450					
F		12	12	12	12	12	14	14	14	14	14	16	16	16	16	16	20	20	20	20	20

- Pour tous nos Tri Pass, possibilité de réaliser (A) sur demande.
- Fabrication en 4 m/m, possible à partir Ø 195.