

TRI-PASS

Entrée carrée

Sorties 60° symétriques inclinées

REFERENCE :

K.16



PAGE :

98

Définir E

Le cadre de cette pièce est identique à celui des éléments Référence B et O (détail page 24).

Ce tri-pass est livré revêtu, intérieurement et extérieurement d'une laque cuite au four. Sur demande, il peut être réalisé avec soudures apparentes et protégé extérieurement d'une couche d'apprêt antirouille. Ce tri-pass est livré avec système de rappel par ressort. Sur demande, il peut être livré avec rappel contrepooids ou équipement électropneumatique.

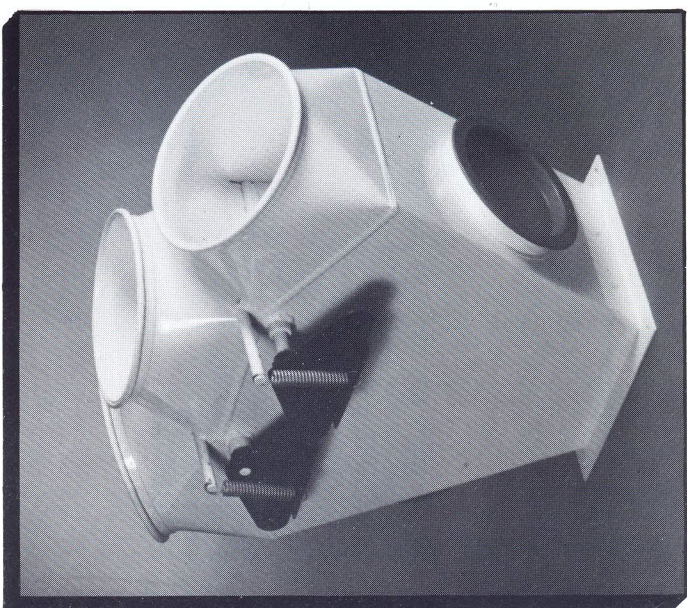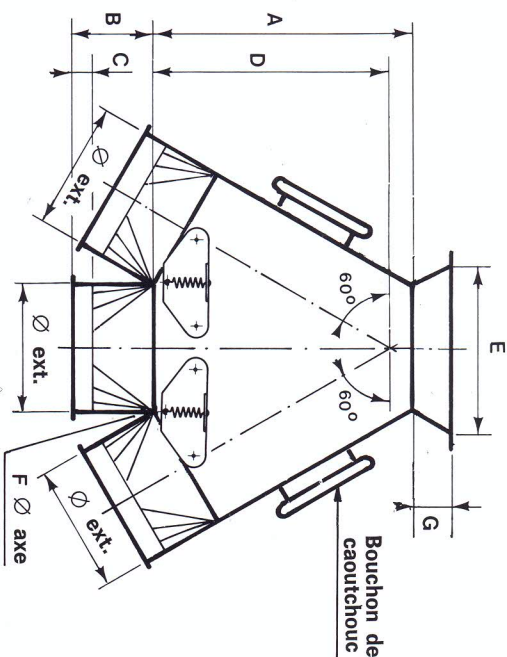

		Ø EXT. G		80	100	120	145	150	160	171	180	195	200	219	250	254	273	300	324	350	355	400	406
CODE	Ép. : 1,5		5993	5994	5995	5997	5998	5999	6000	6001	6003	6004			6005	6006		6008		6009		6011	
	Ép. : 2				6012		6013	6014		6015		6017			6018			6019		6020		6021	
	Ép. : 3					6022	6023	6025	6026	6027	6028	6029	6030	6031	6032	6034	6035	6036	6037	6039	6040	6042	
A			160	200	240	300	300	320	340	360	400	400	440	500	500	550	600	650	700	700	800	800	
B			65	75	90	110	110	110	110	120	120	120	120	120	120	120	150	150	150	150	150	150	
C			30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	
D			148	186	223	269	279	299	320	337	365	370	406	467	474	511	558	601	648	660	745	756	
E			0	80	100	120	150	150	160	180	180	200	200	240	250	280	300	300	355	350	400	450	
			25	100	120	150	160	160	180	200	200	240	240	250	280	300	350	350	400	450	450	450	
			50	120	150	160	180	180	200	240	240	250	280	300	350	350	400	400	450	450	450	450	
			75	150	160	180	200	200	240	250	250	280	300	350	350	400	400	450	450	450	450	450	
			100	160	180	200	240	240	250	280	280	300	300	350	355	400	450	450	450	450	450	450	
F			12	12	12	12	12	12	14	14	14	14	14	16	16	16	16	16	20	20	20	20	

- Pour tous nos Tri Pass, possibilité de réaliser (A) sur demande.
- Fabrication en 4 m/m, possible à partir Ø 195.