

QUADRRI - PASS

Entrée carrée. Sorties symétriques droites

REFERENCE :

K.18



PAGE :

100

Définir E

Le cadre de cette pièce est identique à celui des éléments Référence B et O (détail page 24).

Ce quadri-pass est livré revêtu intérieurement et extérieurement d'une laque cuite au four. Sur demande, il peut être réalisé avec soudures apparentes et protégé extérieurement d'une couche d'apprêt antirouille. Ce quadri-pass est livré avec système de rappel par ressort. Sur demande, il peut être livré avec rappel par contrepois ou équipement électro-pneumatique.

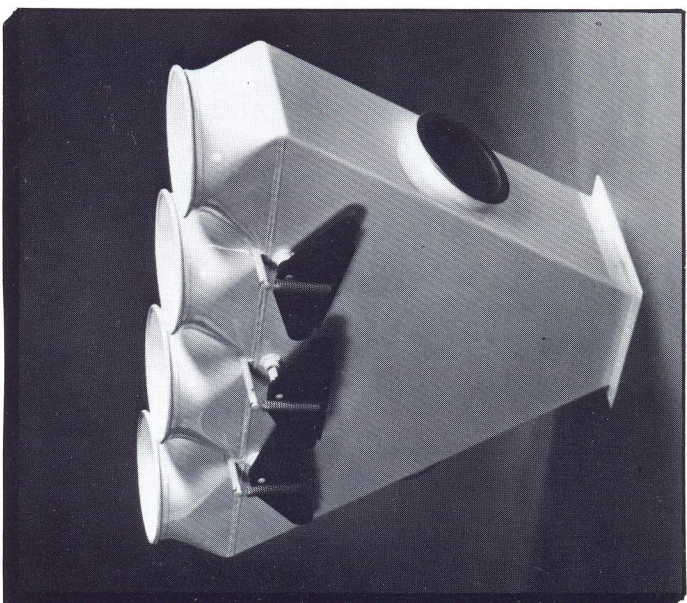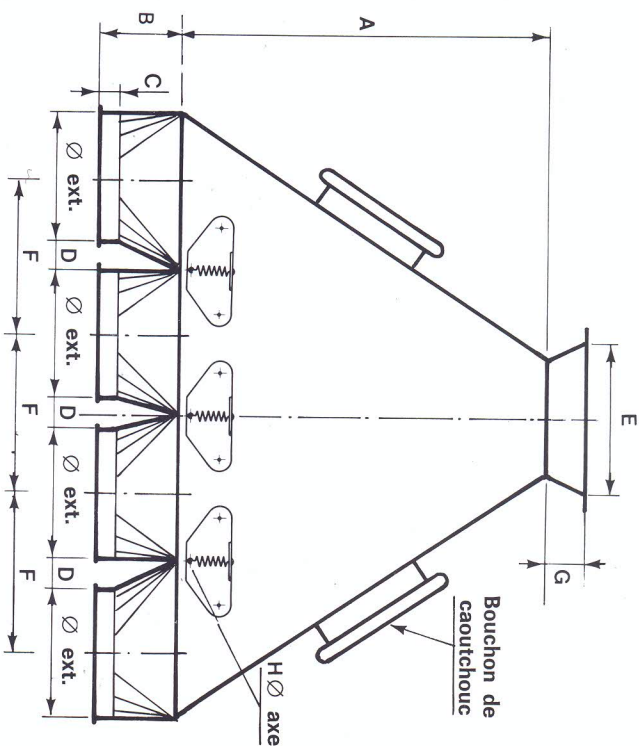

CODE	Ø EXT.		80	100	120	145	150	160	171	180	195	200	219	250	254
	Ép. : 1,5	G													
A	Ép. : 1,5		6077	6079	6080	6082	6083	6084	6085	6087	6088	6089	6090	6091	
	Ép. : 2				6092		6093	6094		6096		6097	6098		
	Ép. : 3					6099	6101	6102	6103	6104	6106	6107	6108	6109	6110
B			230	280	340	380	420	450	480	490	535	550	590	650	650
			65	75	90	110	110	110	110	120	120	120	120	120	120
			30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
C			20	20	30	30	30	40	40	40	40	40	40	40	40
			80	100	120	150	150	160	180	180	200	200	240	250	280
			100	120	150	160	160	180	180	200	200	240	250	280	300
D			25	100	120	150	160	180	180	200	240	250	280	300	300
			50	120	150	160	180	180	200	240	250	280	300	350	350
			75	150	160	180	200	200	240	250	280	300	350	350	400
E			100	160	180	200	240	250	280	300	300	350	355	400	400
			100	160	180	200	240	250	280	300	300	350	355	400	400
			100	160	180	200	240	250	280	300	300	350	355	400	400
F			100	120	150	175	180	200	211	220	235	240	259	290	294
			100	120	150	175	180	200	211	220	235	240	259	290	294
			12	12	12	12	12	14	14	14	14	14	16	16	16
H			12	12	12	12	12	14	14	14	14	14	16	16	16
			12	12	12	12	12	14	14	14	14	14	16	16	16
			12	12	12	12	12	14	14	14	14	14	16	16	16

- Pour tous nos Quadri Pass, possibilité de réaligner (A) sur demande.
- Fabrication en 4 m/m, possible à partir Ø 195.