



QUADRI-PASS
 Entrée cylindrique
 Sorties 45° symétriques inclinées

PAGE :

101

REFERENCE :

K.19

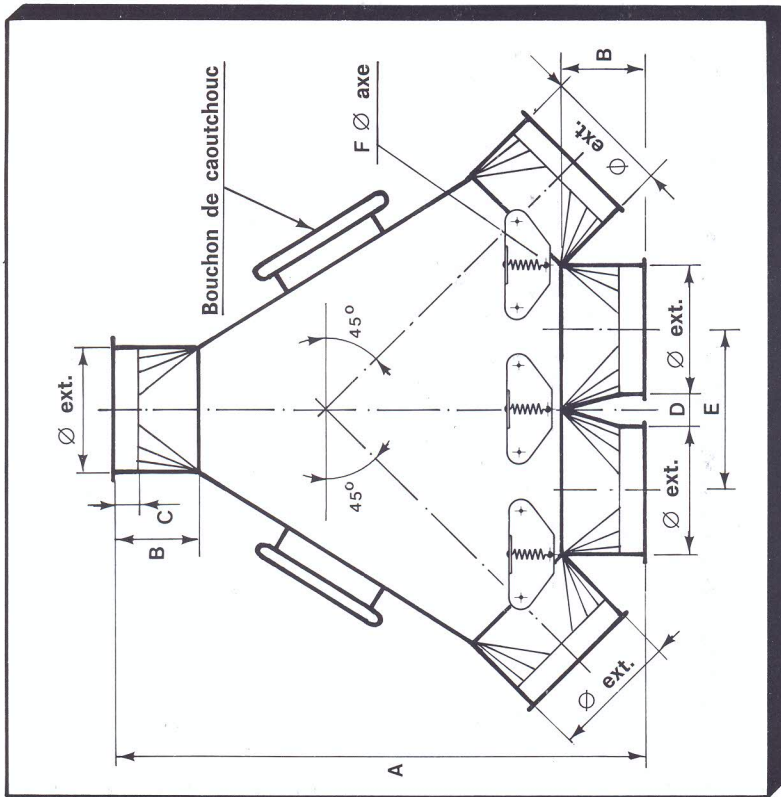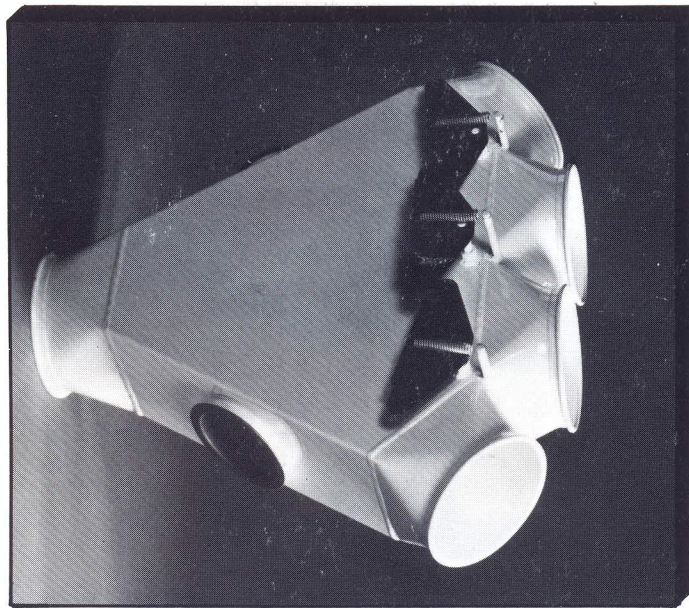

Ce quadri-pass est livré revêtu intérieurement et extérieurement d'une laque cuite au four. Sur demande, il peut être réalisé avec soudures apparentes et protégé extérieurement d'une couche d'apprêt antirouille. Ce quadri-pass est livré avec système de rappel par ressort. Sur demande, il peut être livré avec rappel par contrepressoirs ou équipement électro-pneumatique.

Ø EXT.	80	100	120	145	150	160	171	180	195	200	219	250	254
Ép. : 1,5	6111	6112	6113	6115	6116	6117	6118	6120	6121	6123		6124	6125
Ép. : 2			6126		6127	6129		6130		6132		6133	
Ép. : 3				6134	6135	6137	6138	6139	6140	6141	6142	6143	6144
A	360	430	520	600	640	670	700	730	775	790	840	890	890
B	65	75	90	110	110	110	110	120	120	120	120	120	120
C	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
D	20	20	30	30	30	40	40	40	40	40	40	40	40
E	100	120	150	175	180	200	211	220	235	240	259	290	294
F	12	12	12	12	12	14	14	14	14	14	16	16	16

- Pour tous nos Quadri Pass, possibilité de réaliser (A) sur demande.
- Fabrication en 4 m/m, possible à partir Ø 195.