

RACCORD DROIT AU PLAFOND

REFERENCE :



M.02

PAGE :

107

Bride percée de 6 trous Ø 5
 Ø de perçage : Ø ext. +40.

Ce raccord droit est livré revêtu intérieurement et extérieurement d'une laque cuite au four. Sur demande, il peut être livré protégé extérieurement d'une couche d'apprêt antirouille.

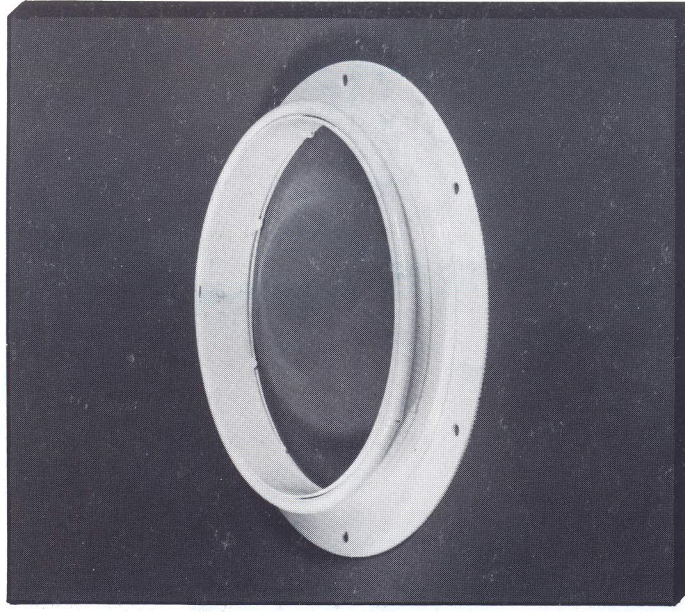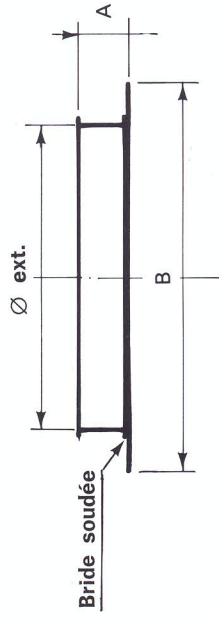

Ø EXT.	80	100	120	145	150	160	171	180	195	200	219	250	254	273	300	324	350	355	400	406
Ép. : 1,5	6322	6323	6325	6326	6327	6328	6330	6331	6333	6334	6335	6336	6337	6339	6340	6350	6355	6368	6370	6371
Ø			6342		6343	6344		6345		6347		6348		6349		6350				
Ø																				
Ø																				
Ø																				
A	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
B	140	160	180	205	210	220	231	240	255	260	279	310	314	333	360	384	410	415	460	466