

TRÉMIE INCLINÉE À 45°

REFERENCE :

O.03



PAGE :

115

Le cadre de cette pièce est identique à celui des éléments Référence B et K (détail page 24).

Cette trémie est livrée revêtue intérieurement et extérieurement d'une laque cuite au four. Sur demande, elle peut être réalisée avec soudures apparentes et protégée extérieurement d'une couche d'apprêt antirouille.

Code page 117.

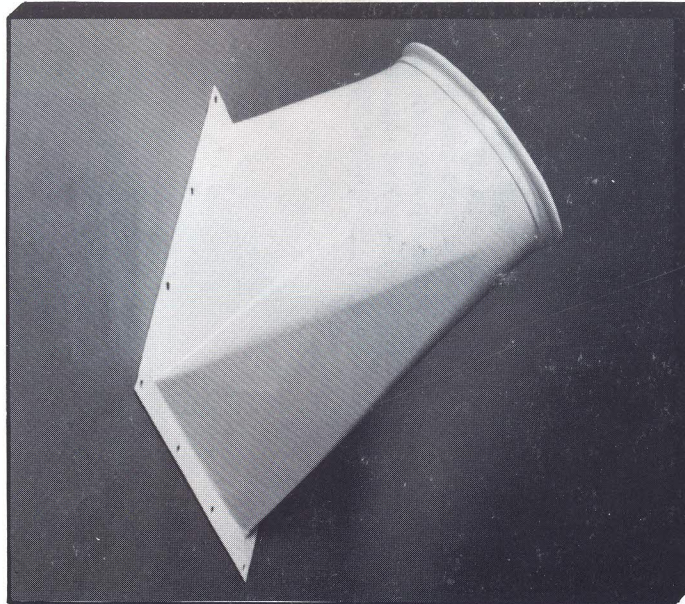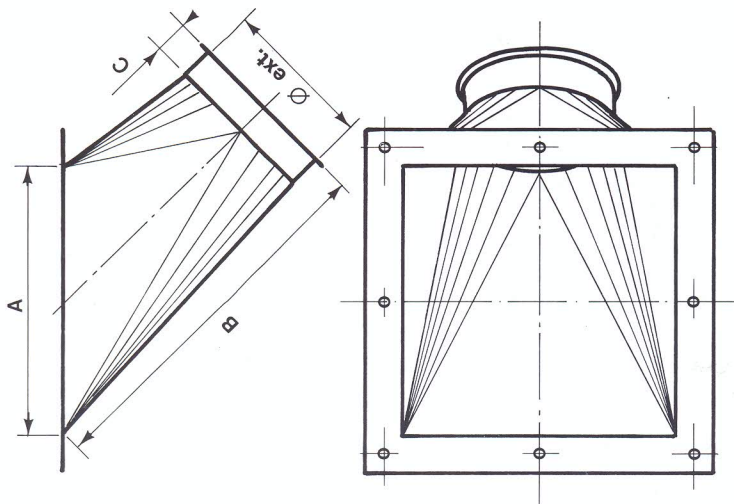

Ø 80			Ø 100			Ø 120			Ø 145			Ø 150			Ø 160			Ø 171			Ø 180			Ø 195			Ø 200													
A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C											
80	150	30	100	150	30	120	180	30	150	250	30	150	250	30	160	280	30	180	280	30	180	280	30	200	350	30	200	350	30											
100	150	30	120	180	30	150	180	30	160	250	30	160	250	30	180	280	30	200	280	30	200	280	30	250	350	30	250	350	30											
120	150	30	150	180	30	160	180	30	180	250	30	180	250	30	200	280	30	250	280	30	250	280	30	300	350	30	300	350	30											
150	180	30	160	180	30	180	180	30	200	250	30	200	250	30	250	280	30	300	280	30	300	280	30	350	350	30	350	350	30											
160	180	30	180	180	30	200	200	30	250	250	30	250	250	30																										
180	200	30	200	200	30																																			
200	200	30																																						
200	200	30																																						
Ø 219			Ø 250			Ø 254			Ø 273			Ø 300			Ø 314			Ø 350			Ø 355			Ø 400			Ø 406													
A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C											
250	400	30	250	450	30	300	450	30	300	500	30	300	500	30	350	550	30	350	600	30	355	600	30	400	650	30	400	650	30											
300	400	30	300	450	30	350	450	30	350	500	30	350	500	30	400	550	30	400	600	30	400	600	30	400	650	30	400	650	30											
350	400	30	350	450	30	400	450	30	400	500	30	400	500	30	400	550	30	400	600	30	400	600	30	400	650	30	400	650	30											
			400	450	30	400	450	30	400	500	30	400	500	30	400	550	30	400	600	30	400	600	30	400	650	30	400	650	30											