TRÉMIE INCLINÉE 60°

REFERENCE :

O.04

PAGE :

116

Le cadre de cette pièce est identique à celui des éléments Référence B et K (détail page 24).

Cette trémie est livrée revêtue intérieurement et extérieurement d'une laque cuite au four. Sur demande, elle peut être réalisée avec soudures apparentes et protégée extérieurement d'une couche d'apprêt antirouille.

Code page 117.

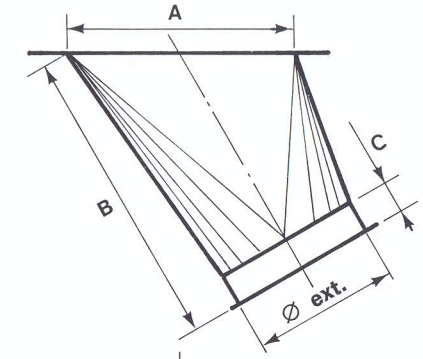

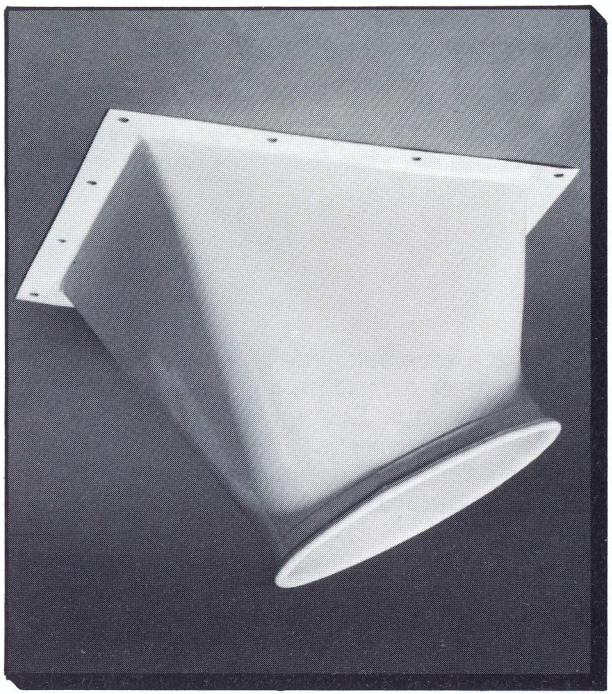

Ø 80			Ø 100			Ø 120			Ø 145			Ø 150			Ø 160			Ø 171			Ø 180			Ø 195			Ø 200		
A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C
80	150	30	100	150	30	120	180	30	150	200	30	150	200	30	160	200	30	180	230	30	180	200	30	200	250	30	200	250	30
100	150	30	120	150	30	150	180	30	160	200	30	160	200	30	180	200	30	200	230	30	200	200	30	250	250	30	250	250	30
120	150	30	150	180	30	160	180	30	180	230	30	180	230	30	200	230	30	250	250	30	250	200	30	300	300	30	300	250	30
150	180	30	160	180	30	180	180	30	200	230	30	200	230	30	250	230	30	300	250	30	300	250	30	350	300	30	350	300	30
160	180	30	180	180	30	200	200	30	250	230	30	250	230	30							350	300	30						
180	200	30	200	200	30																								
200	200	30																											

Ø 219			Ø 250			Ø 254			Ø 273			Ø 300			Ø 314			Ø 350			Ø 355			Ø 400			Ø 406		
A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C
250	250	30	250	250	30	300	300	30	300	350	30	300	400	30	350	400	30	350	450	30	355	450	30	400	500	30	400	500	30
300	300	30	300	300	30	350	300	30	350	400	30	350	400	30	400	400	30	400	450	30	400	450	30						
350	300	30	350	300	30	400	350	30	400	400	30	400	400	30															
			400	350	30																								