

CONDUIT DOUBLE ASYMÉTRIQUE 30°



REFERENCE :

E.19

PAGE :

46

Ce conduit double est livré revêtu intérieurement et extérieurement d'une couche cuite au four. Sur demande, il peut être réalisé avec soudures apparentes et protégé extérieurement d'une couche d'apprêt antirouille.

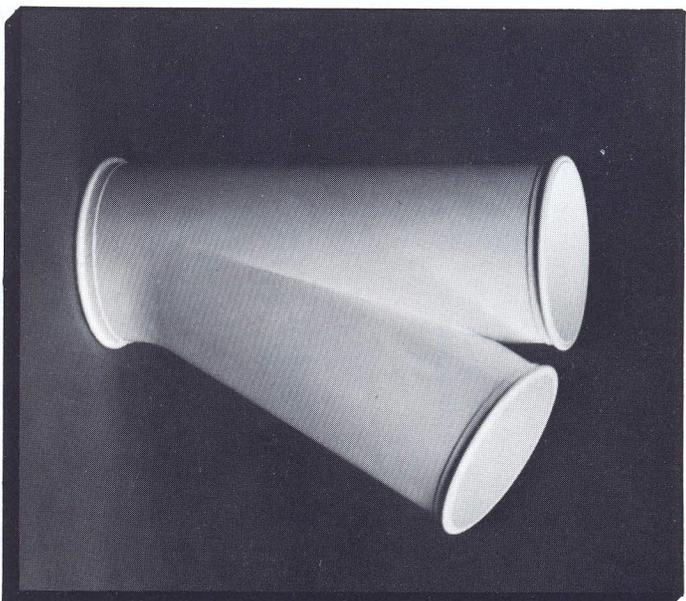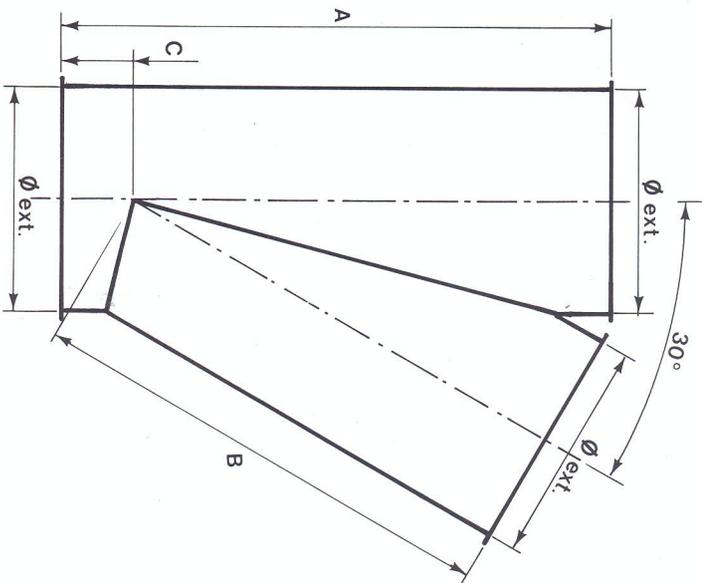

Ø EXT.	80	100	120	145	150	160	171	180	195	200	219	250	254	273	300	324	350	355	400	406
Ép. : 1,5	3761	3762	3764	3765	3766	3767	3769	3770	3772	3773	3774	3774	3775	3776	3776	3778	3778	3779	3779	3779
Ép. : 2			3781		3782	3783		3784		3786		3787		3788		3789		3790		3790
Ép. : 3				3791	3792	3793	3795	3796	3797	3798	3800	3801	3802	3803	3805	3806	3807	3808	3809	3810
Ép. : 4								7873		7874		7875		7877		7878		7879		7880
A	295	330	375	420	430	450	470	490	525	530	570	635	636	675	725	770	830	831	915	917
B	230	265	305	350	360	375	395	420	450	450	490	550	551	585	635	676	735	736	815	816
C	60	63	65	70	71	72	73	74	75	80	82	85	86	87	93	94	95	96	100	101