

CONDUIT TRIPLE 45°



REFERENCE :

E.25

PAGE :

52

Ce conduit triple est livré revêtu intérieurement et extérieurement d'une laque cuite au four. Sur demande, il peut être réalisé avec soudures apparentes et protégé extérieurement d'une couche d'apprêt antirouille.

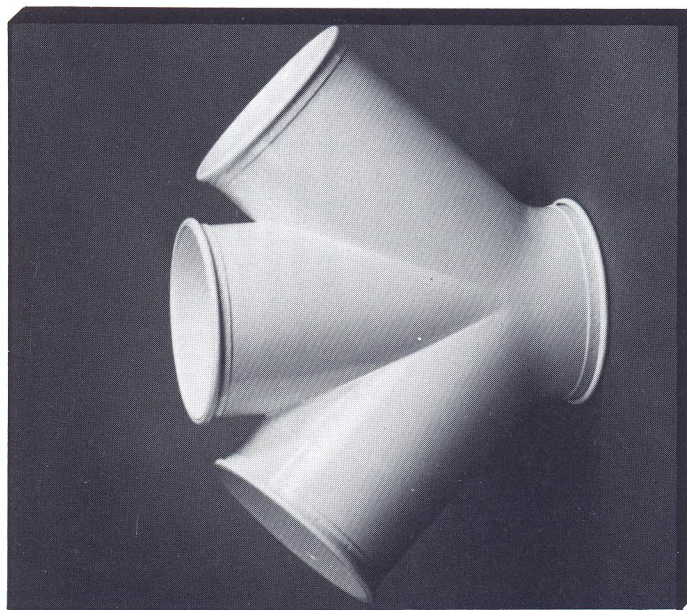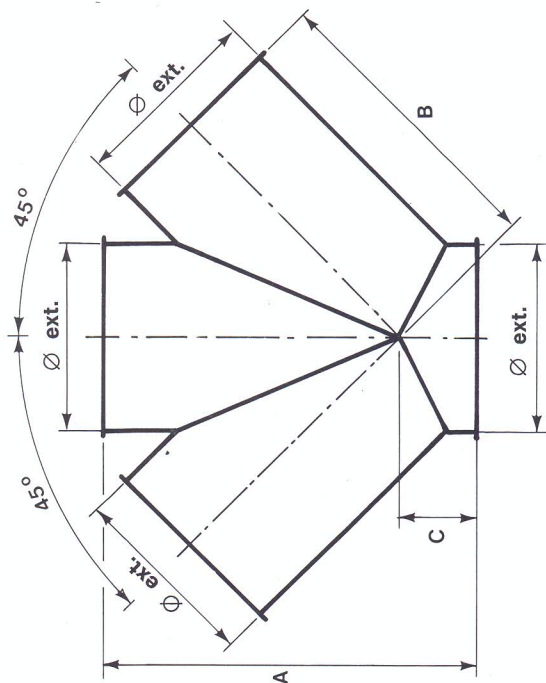

Ø EXT.	80	100	120	145	150	160	171	180	195	200	219	250	254	273	300	324	350	355	400	406
Ép. : 1,5	3999	4000	4002	4003	4004	4005	4006	4008	4009	4011	4012	4013	4014	4016	4017	4025	4026	4027	4048	4049
Ép. : 2			4018		4019	4020	4021	4022	4023	4024	4025	4026	4027	4028	4029	4030	4031	4032	4033	4034
Ép. : 3				4028	4030	4031	4033	4034	4035	4036	4037	4039	4040	4042	4043	4044	4045	4047	4048	4049
A	245	270	300	330	340	355	370	380	405	415	440	485	490	520	560	590	625	635	695	710
B	175	200	225	250	262	270	282	295	310	320	345	385	395	410	445	470	500	515	465	575
C	67	68	75	78	80	83	85	87	91	92	96	100	103	105	115	117	120	122	130	132