

BOUCHE D'ENSACHAGE avec chambre de décompression

REFERENCE :

I.02

PAGE :

79

Définir ϕ A et ϕ B


Cette bouche est livrée avec ceinture cuir serre-sac à clé.

Cette bouche d'ensachage est raccordable sur une tuyauterie ép. 1,5 mm ou 2 mm.

Son raccordement sur des éléments ép. 3 mm nécessite l'utilisation d'une collerette mixte réf. A 09 - page 11.

En option, cette bouche d'ensachage est livrée raccordable sur une tuyauterie ép. 3 mm.

Cette bouche d'ensachage est livrée revêtue intérieurement et extérieurement d'une laque cuite au four. Sur demande, elle peut être réalisée avec soudures apparentes et protégée extérieurement d'une couche d'apprêt antirouille.

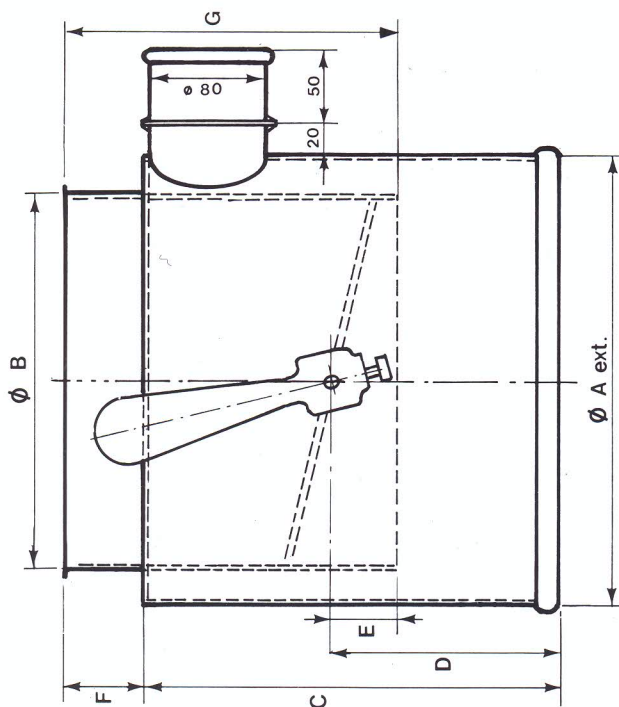

Ø A EXT.	Ø B	145	150	160	171	180	195	200	219	250	254	273	300
250	CODE	5153	5154	5155	5157	5158	5159	5160					
300	Ép. : 2	5165	5166	5167	5168	5169	5170	5171	5172	5174	5175		
350		5180	5182	5183	5184	5185	5186	5188	5189	5191	5192	5193	5194
	C	250	250	250	250	250	250	250	250	250	275	275	275
	D	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150
	E	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
	F	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
	G	170	170	170	170	170	170	170	170	170	195	195	195

