

BY - PASS

Entrée carrée. Sorties symétriques droites

REFERENCE :

K.02

PAGE :



84

Définir E

Le cadre de cette pièce est identique à celui des éléments Référence B et O (détail page 24).

Ce by-pass est livré revêtu intérieurement et extérieurement d'une laque cuite au four. Sur demande, il peut être réalisé avec soudures apparentes et protégé extérieurement d'une couche d'apprêt antirouille.

Ce by-pass est livré avec palonnier de commande. Sur demande, il peut être livré avec rappel par contrepois ou équipement électro-pneumatique.

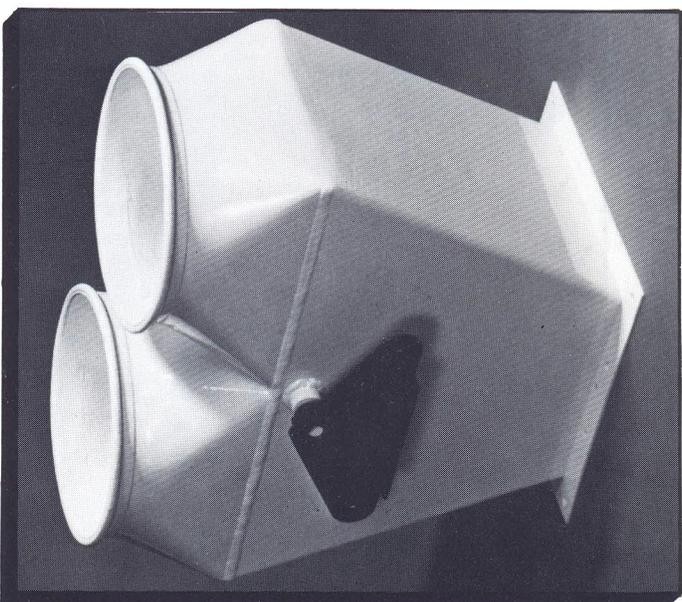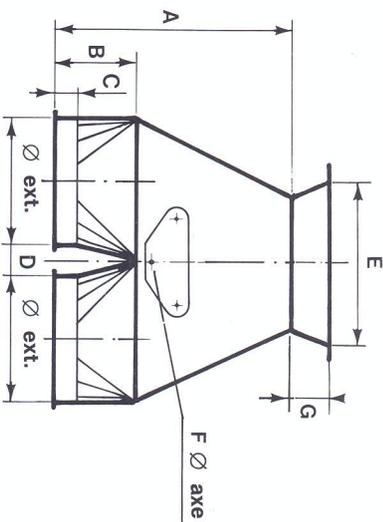

CODE	Ø EXT		80	100	120	145	150	160	171	180	195	200	219	250	254	273	300	324	350	355	400	406
	Ep. : 1,5	Ep. : 2																				
A	180	205	230	280	280	305	315	320	370	370	380	390	390	440	490	515	570	570	650	650		
B	65	75	90	110	110	110	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	150	150	150	150	150	150
C	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
D	20	20	30	30	30	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	50	50	50	50	50	50	50
E	25	100	120	150	160	180	180	200	240	240	250	280	300	350	355	400	400	450	450	450	450	450
F	100	160	180	200	240	250	280	280	300	300	350	355	400	400	450	450	450	450	450	450	450	450

- Pour tous nos By Pass, possibilité de réaliser (A) sur demande.
- Fabrication en 4 m/m, possible à partir Ø 195.