

BY-PASS
Entrée cylindrique
Sorties 60° symétriques inclinées

REFERENCE :



K.05

PAGE :

87

Ce by-pass est livré revêtu intérieurement et extérieurement d'une laque cuite au four. Sur demande, il peut être réalisé avec soudures apparentes et protégé extérieurement d'une couche d'apprêt antirouille.

Ce by-pass est livré avec palonnier de commande. Sur demande, il peut être livré avec rappel par contre poids ou équipement électro-pneumatique.

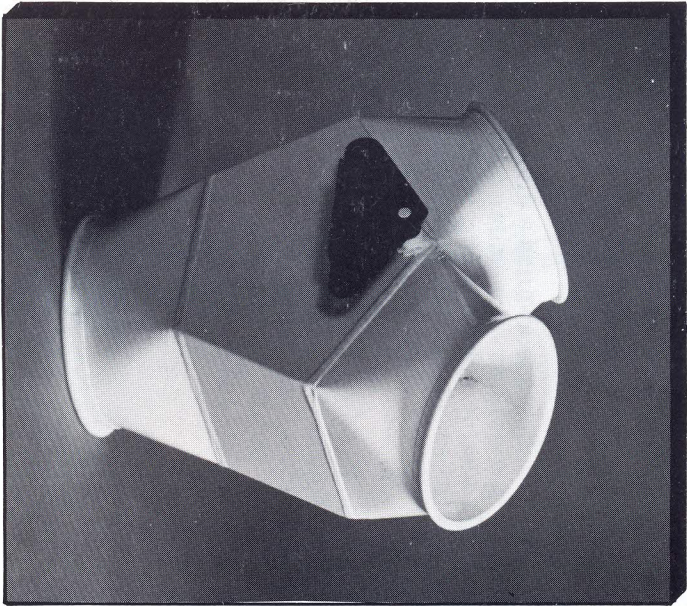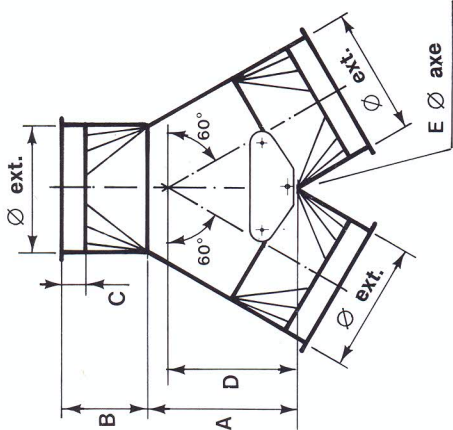

Ø EXT.	80	100	120	145	150	160	171	180	195	200	219	250	254	273	300	324	350	355	400	406
Ép. : 1,5	5440	5442	5443	5444	5445	5446	5448	5449	5451	5452	5453	5454	5454	5456	5456	5457	5457	5458	5458	5458
Ép. : 2			5459		5460	5461		5462		5463		5465			5466		5467		5468	
Ép. : 3					5470	5471	5474	5475	5476	5477	5479	5480	5482	5483	5484	5485	5487	5488	5489	5490
A	95	115	135	165	170	180	195	205	220	230	250	285	285	310	340	370	400	400	455	455
B	65	75	90	110	110	110	110	120	120	120	120	120	120	120	150	150	150	150	150	150
C	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
D	80	100	130	145	150	160	171	180	195	200	219	250	254	273	300	324	350	355	400	406
E	12	12	12	12	12	14	14	14	14	14	16	16	16	16	16	20	20	20	20	20

- Pour tous nos By Pass, possibilité de réaliser (A) sur demande.
- Fabrication en 4 m/m, possible à partir Ø 195.