

BY-PASS

Entrée carrée
Sorties 60° symétriques inclinées

REFERENCE :

K.06

PAGE :



88

Définir E

Le cadre de cette pièce est identique à celui des éléments Référence B et O (détail page 24).

Ce by-pass est livré revêtu intérieurement et extérieurement d'une laque cuite au four. Sur demande, il peut être réalisé avec soudures apparentes et protégé extérieurement d'une couche d'apprêt antirouille.

Ce by-pass est livré avec palonnier de commande. Sur demande, il peut être livré avec rappel par contrepois ou équipement électro-pneumatique.

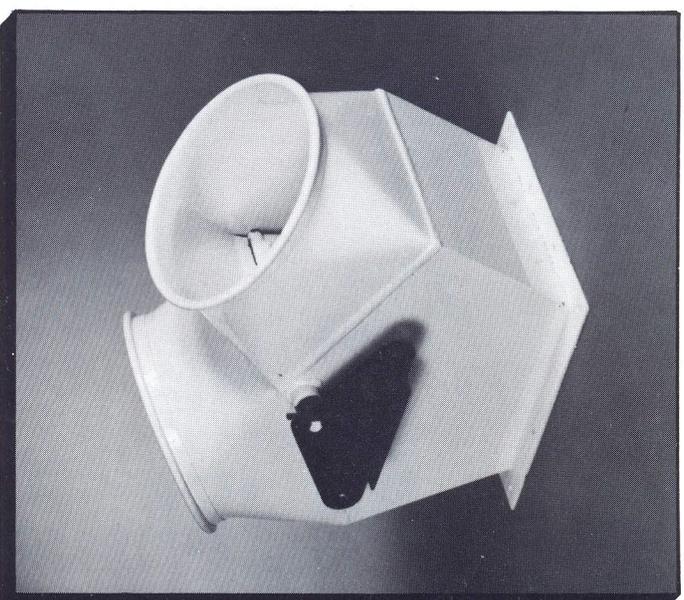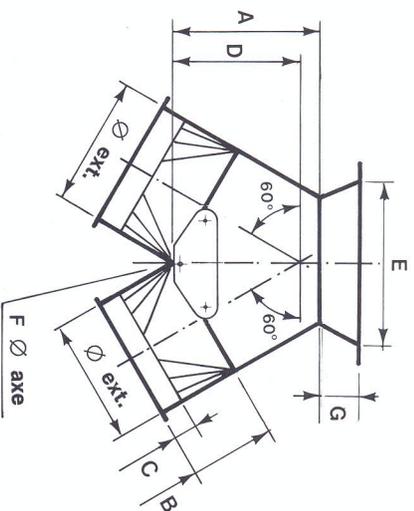

- Pour tous nos By Pass, possibilité de réaliser (A) sur demande.
- Fabrication en 4 m/m, possible à partir Ø 195.

CODE	Ø EXT.		G																		
	Ép. : 1,5	Ép. : 2	Ép. : 3																		
A	80	100	120	145	150	160	171	180	195	200	219	250	254	273	300	324	350	355	400	406	
B	65	75	90	110	110	110	110	120	120	120	120	120	120	120	120	150	150	150	150	150	150
C	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
D	80	100	120	145	150	160	171	180	195	200	219	250	254	273	300	324	350	355	400	400	400
E	0	80	100	120	150	160	180	200	240	250	280	300	350	355	400	450	450	450	450	450	450
	25	100	120	150	160	180	200	240	250	280	300	350	355	400	450	450	450	450	450	450	450
	50	120	150	160	180	200	240	250	280	300	350	355	400	400	400	400	400	400	400	400	400
F	75	150	160	180	200	240	250	280	280	300	350	355	400	400	400	400	400	400	400	400	400
	100	160	180	200	240	240	250	280	300	300	350	355	400	400	450	450	450	450	450	450	450
	12	12	12	12	12	12	14	14	14	14	16	16	16	16	16	20	20	20	20	20	20