

RACCORD INCLINÉ 30°

REFERENCE :

M.05


PAGE :

110


Bride percée de 6 trous Ø 5
 Ø de perçage : Ø ext. +40.

Sur demande R = 1, 2, 3 D,

Ce raccord incliné est livré revêtu intérieurement et extérieurement d'une laque cuite au four. Sur demande, il peut être livré protégé extérieurement d'une couche d'apprêt antirouille.

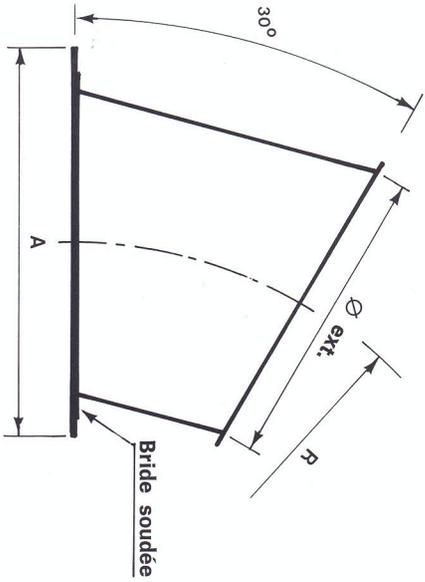

R = 1,5 D

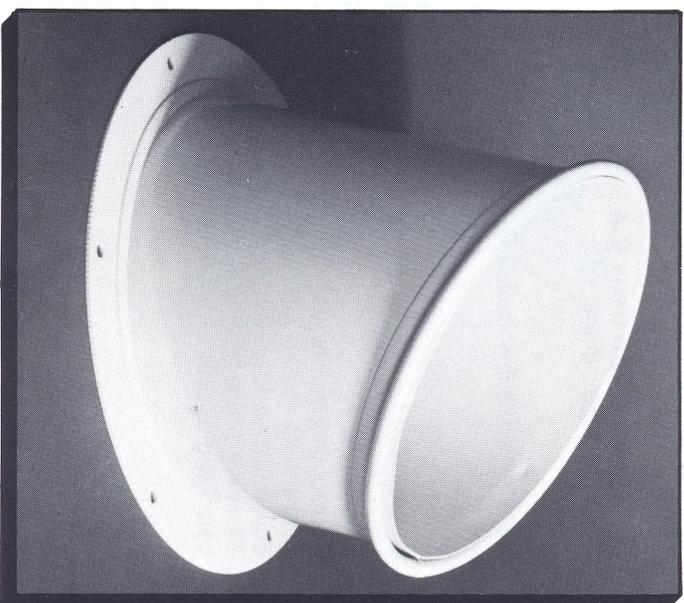

Ø EXT.	80	100	120	145	150	160	171	180	195	200	219	250	254	273	300	324	350	355	400	406
Ép. : 1,5	6472	6473	6474	6476	6477	6478	6479	6480	6481	6482	6483	6485	6486	6487	6488	6489	6490	6491	6492	6493
Ép. : 2			6490		6491	6493	6494	6495	6496	6497	6498	6499	6500	6501	6502	6503	6504	6505	6506	6507
Ép. : 3				6501	6502	6504	6505	6506	6507	6509	6510	6512	6513	6514	6515	6516	6518	6519	6521	6522
A	140	160	180	205	210	220	231	240	255	260	279	310	314	333	360	384	410	415	460	466