

# CONDUIT DROIT

L 240

REFERENCE :


# E.06

PAGE :

# 33

Ce conduit droit est livré revêtu intérieurement et extérieurement d'une laque cuite au four. Sur demande, il peut être livré protégé extérieurement d'une couche d'apprêt antirouille.

Des conduits télescopiques peuvent être fournis pour assurer l'élasticité d'un réseau.

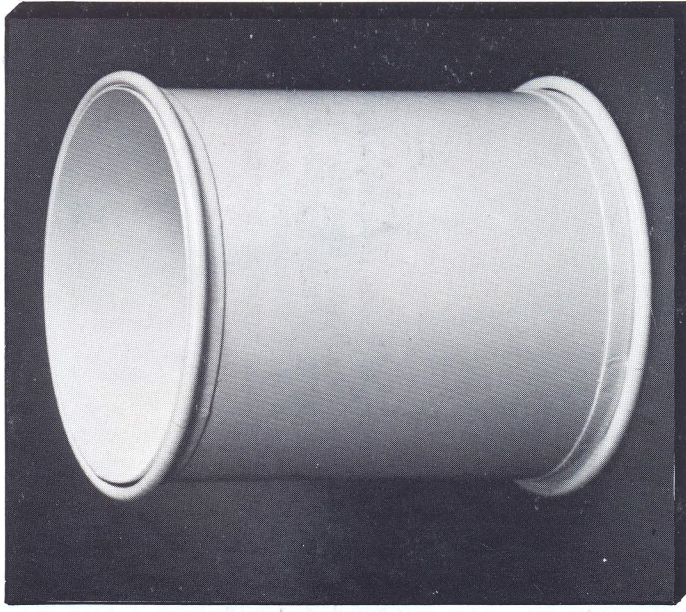

Ø EXT.	80	100	120	145	150	160	171	180	195	200	219	250	254	273	300	324	350	355	400	406
Ép. : 1,5	3179	3180	3182	3183	3184	3185	3187	3188	3189	3190	3191	3191	3192	3193	3193	3194	3194	3195	3196	3196
Ép. : 2			3197		3198	3199		3201		3202		3203		3204	3204	3206	3206	3207	3207	3207
Ép. : 3				3208	3209	3210	3211	3212	3213	3215	3216	3217	3218	3220	3221	3223	3224	3225	3226	3227