CONDUIT À REGARD 90°
avec bouchon et traversée de plancher

REFERENCE : **E.13**

PAGE : **40**

Bride percée de 6 trous Ø 5.
Ø de perçage : Ø ext. + 40.

Ce conduit à regard est livré revêtu intérieurement et extérieurement d'une laque cuite au four. Sur demande, il peut être réalisé avec soudures apparentes et protégé extérieurement d'une couche d'apprêt antirouille.

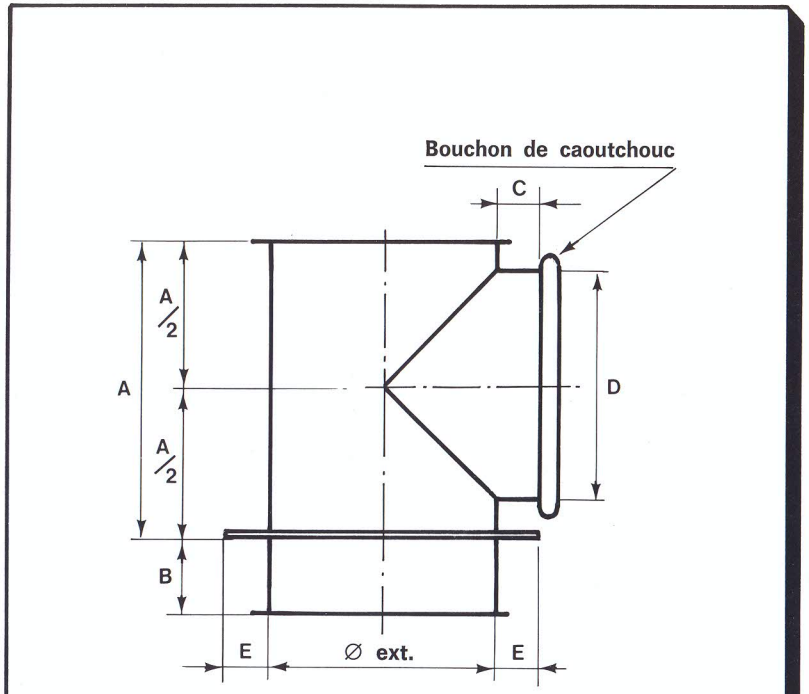

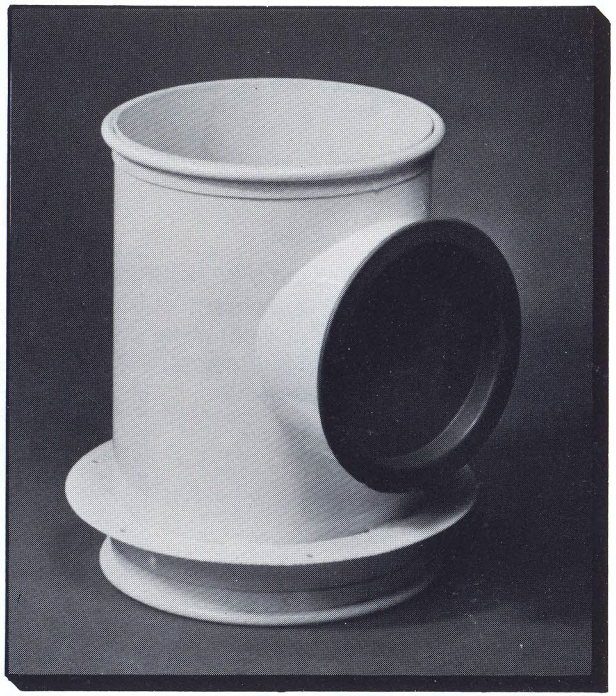

Ø EXT.		80	100	120	145	150	160	171	180	195	200	250	254	300	350	400
CODE	Ép. : 1,5	3546	3547	3548	3549	3550	3551	3552	3554	3555	3556	3557	3559	3560	3562	3563
	Ép. : 2			3564		3565	3566		3568		3569	3571		3572	3573	3574
A		190	190	190	190	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240
B		50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
C		30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
D		80	100	120	120	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150
E		30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30