CONDUIT À REGISTRE

REFERENCE : **E.14**

PAGE : **41**

Sur demande, ce conduit à registre peut être livré avec équipement électro-pneumatique.
Ce conduit à registre est livré revêtu intérieurement et extérieurement d'une laque cuite au four. Sur demande, il peut être livré protégé extérieurement d'une couche d'apprêt antirouille.

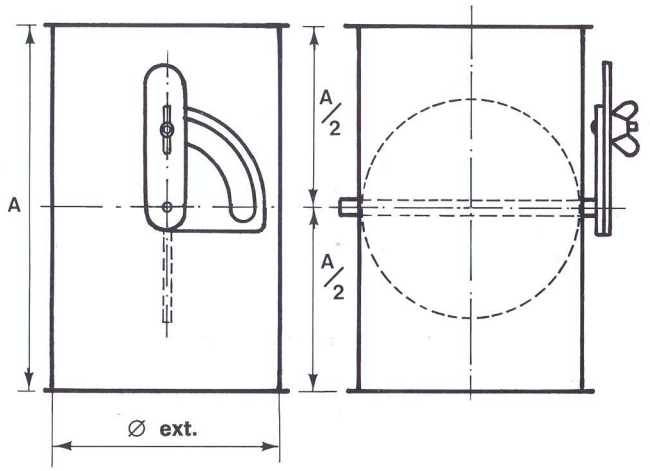

Ø EXT.		80	100	120	145	150	160	171	180	195	200	250	254	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800
CODE	Ép. : 1,5	3576	3577	3578	3579	3580	3581	3582	3583	3585	3586	3587	3588	3590	3591	3593	3594	3595	3596	3597	3599	3600	3601	3602
	Ép. : 2			3604		3605	3606		3607		3609	3610		3612	3613	3614	3615	3616	3618	3619	3621	3622	3623	3624
A		240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	490	490	490	490	490	490	750	750	750	750	750	750	750