CONDUIT DE SORTIE PLANCHISTER 60°
avec traversée de plancher

REFERENCE : **E.16**

PAGE : **43**

Bride percée de 6 trous Ø 5.
Ø de perçage : Ø ext. + 40.

Ce conduit de sortie plansichter est livré revêtu intérieurement et extérieurement d'une laque cuite au four. Sur demande, il peut être réalisé avec soudures apparentes et protégé extérieurement d'une couche d'apprêt anti-rouille.

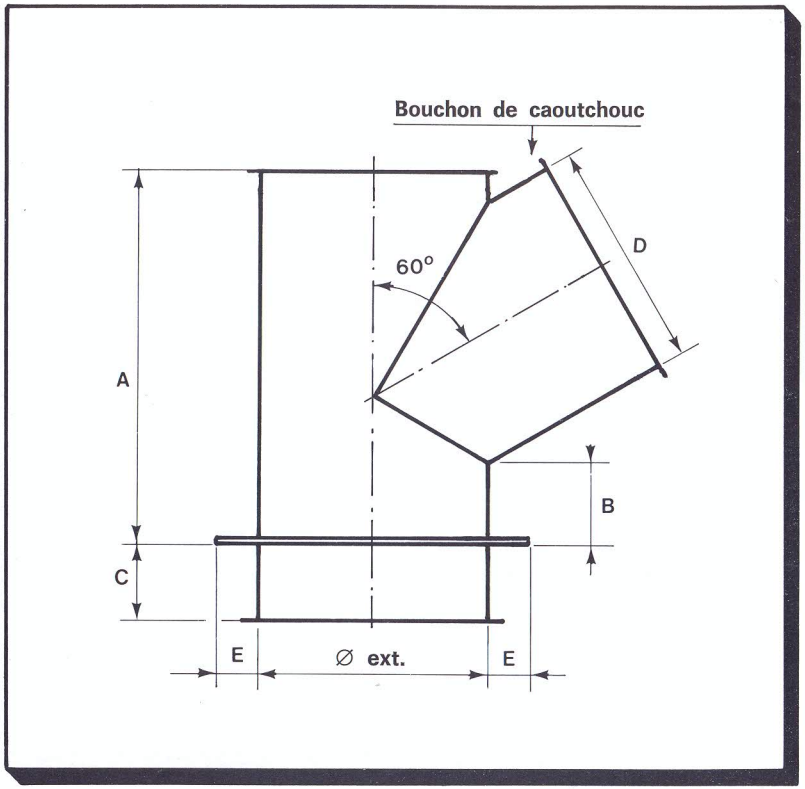

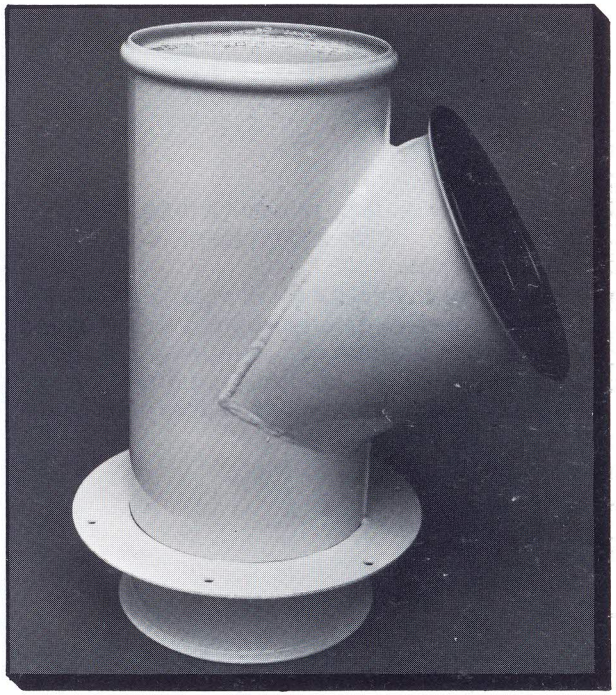

Ø EXT.		80	100	120	145	150	160	171	180	195	200
CODE	Ép. : 1,5	3644	3645	3646	3647	3649	3650	3652	3653	3654	3655
	Ép. : 2			3657		3658	3659		3660		3661
A		240	240	240	240	240	240	240	240	240	240
B		50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
C		50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
D		80	100	120	120	150	150	150	150	150	150
E		30	30	30	30	30	30	30	30	30	30