
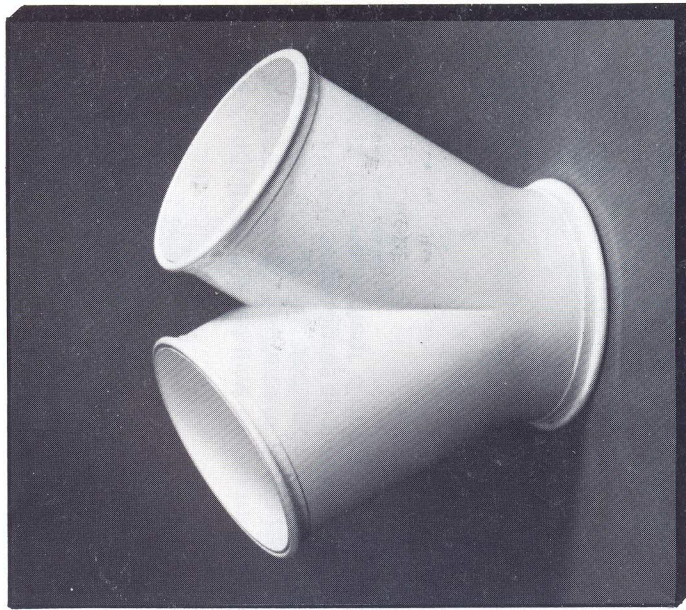


CONDUIT DOUBLE SYMÉTRIQUE 30°

Ce conduit double est livré revêtu intérieurement et extérieurement d'une couche cuite au four. Sur demande, il peut être réalisé avec soudures apparentes et protégé extérieurement d'une couche d'apprêt antirouille.

Précisions nécessaires sur toute commande et par élément :

Quantité
Désignation
Diamètre
Épaisseur
Aspect
Référence
Code

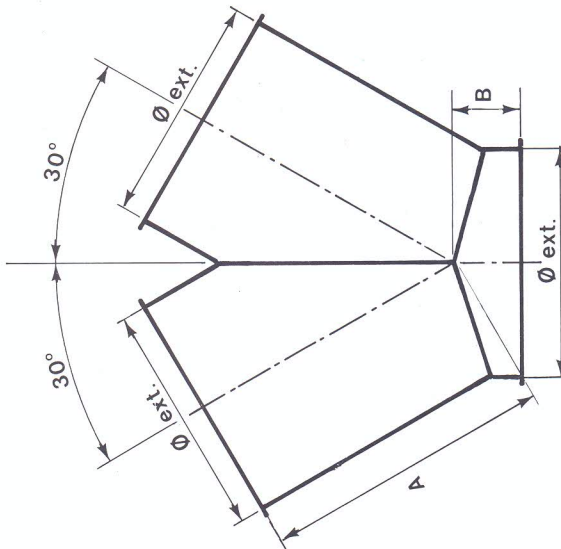

Ø EXT.	80	100	120	145	150	160	171	180	195	200	219	250	254	273	300	324	350	355	400	406
Ép. : 1,5	3712	3713	3714	3716	3717	3718	3719	3720	3721	3722	3723	3724	3725	3726	3727	3728	3729	3730	3731	3732
Ép. : 2			3730		3731	3733		3734		3735		3736		3738		3741		3739		3741
Ép. : 3					3743	3744	3745	3747	3748	3749	3750	3751	3752	3753	3755	3756	3757	3758	3759	3760
Ép. : 4									7855		7856		7857	7858	7860		7861			7863
A	150	165	183	205	210	217	227	235	250	255	270	296	298	320	340	360	385	389	425	429
B	59	61	66	68	69	72	74	75	76	77	79	83	83	85	90	94	97	98	105	106