COUDE SOUDÉ 67°30 B

REFERENCE : **F.14**

PAGE : **64**

Sur demande R = 1, 2, 3 D,

Composition : 3 éléments à 22°30

Ce coude soudé est livré revêtu intérieurement et extérieurement d'une laque cuite au four. Sur demande, il peut être réalisé avec soudures apparentes et protégé extérieurement d'une couche d'apprêt antirouille.

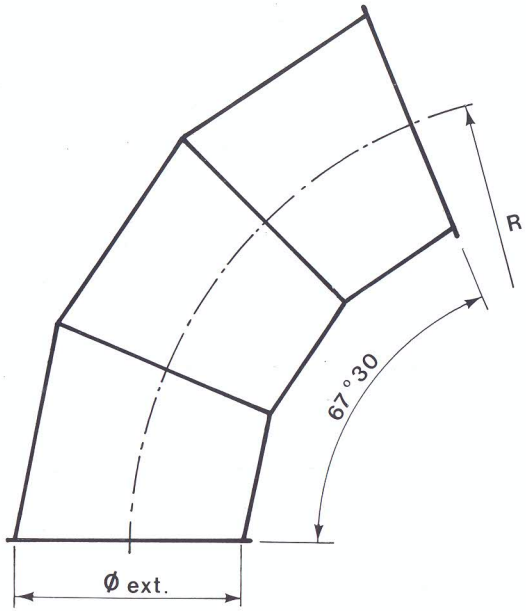

R = 1,5 D

	Ø EXT.	80	100	120	150	160	180	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800
CODE	Ép. : 1,5	4395	4396	4397	4398	4400	4401	4402	4403	4405	4406	4407	4408	4409	4410	4411	4412	4414	4415	4416
	Ép. : 2			4417	4419	4420	4422	4423	4424	4425	4426	4428	4429	4431	4432	4433	4434	4436	4437	4438
	Ép. : 3				4439	4440	4441	4442	4443	4445	4446	4447								