COUDE SOUDÉ 67° 30 C

REFERENCE : **F.17**

PAGE : **67**

Sur demande R = 1, 2, 3 D,

Composition : 2 éléments à 11°15
2 éléments à 22°30

Ce coude soudé est livré revêtu intérieurement et extérieurement d'une laque cuite au four. Sur demande, il peut être réalisé avec soudures apparentes et protégé extérieurement d'une couche d'apprêt antirouille.

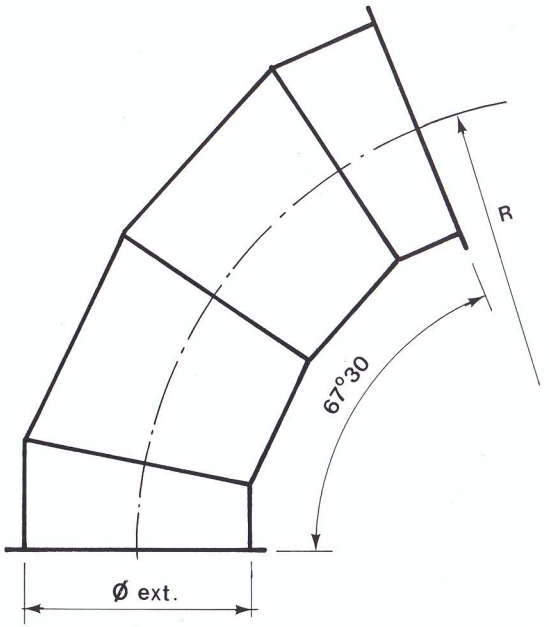

R = 1, 5 D

Ø EXT.		80	100	120	150	160	180	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800
CODE	Ép. : 1,5	4557	4558	4559	4560	4561	4562	4563	4565	4566	4567	4568	4569	4570	4571	4572	4574	4575	4576	4577
	Ép. : 2			4579	4580	4582	4583	4584	4585	4586	4588	4589	4591	4592	4593	4594	4596	4597	4598	4599
	Ép. : 3				4601	4602	4603	4604	4605	4607	4608	4609								