COUDE SOUDÉ 90° C

REFERENCE : **F.18**

PAGE : **68**

Sur demande R = 1, 2, 3 D,

Composition : 2 éléments à 11°15
3 éléments à 22°30

Ce coude soudé est livré revêtu intérieurement et extérieurement d'une laque cuite au four. Sur demande, il peut être réalisé avec soudures apparentes et protégé extérieurement d'une couche d'apprêt antirouille.

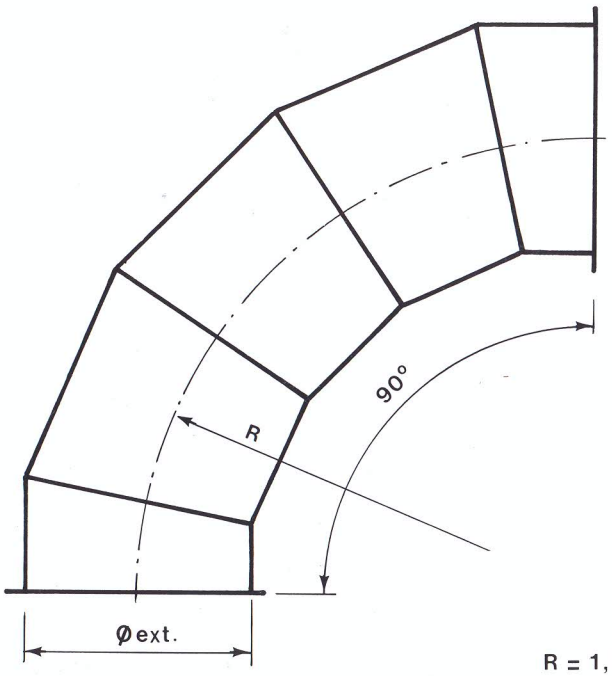

R = 1,5 D

	Ø EXT.	80	100	120	150	160	180	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800
CODE	Ép. : 1,5	4610	4611	4612	4613	4615	4616	4617	4618	4619	4620	4621	4622	4624	4625	4626	4627	4629	4630	4632
	Ép. : 2			4633	4634	4635	4636	4638	4639	4641	4642	4643	4644	4646	4647	4648	4649	4650	4651	4652
	Ép. : 3				4653	4655	4656	4657	4658	4660	4661	4663								