TRÉMIE GF

Breveté S.G.D.G.

REFERENCE :

O.01

PAGE :

113

Détail du cadre de cette trémie page 24.

Cette trémie est livrée revêtue intérieurement et extérieurement d'une laque cuite au four. Sur demande, elle peut être réalisée avec soudures apparentes et protégée extérieurement d'une couche d'apprêt antirouille.

Fabrication de cyclones, dépoussiéreurs, ventilateurs et autres tôleries diverses. Sur devis.

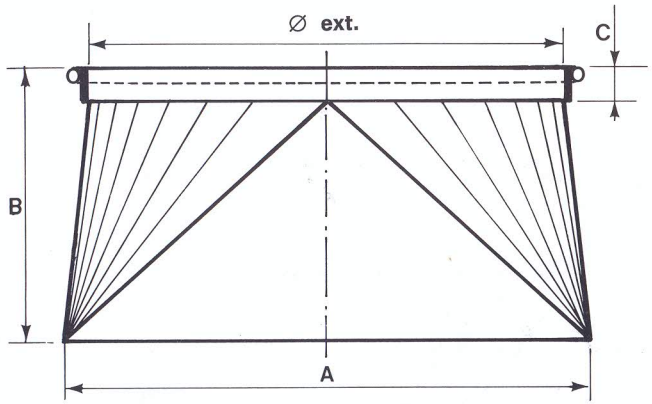

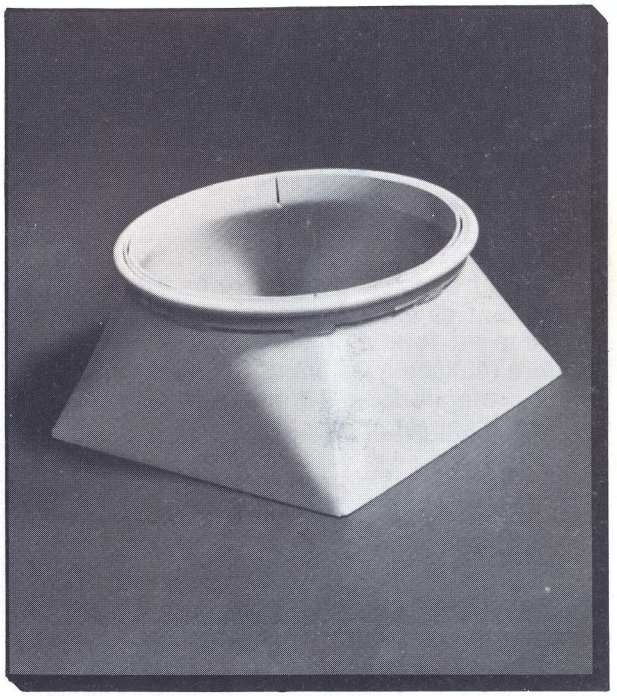

			O EXT.	145	160	171	195	219	254	273	324	355	406
CODE	SANS CADRE	Ép. : 3		6795	6796	6798	6799	6800	6801	6803	6804		
		Ép. : 4					8250	8251	8253	8254	8255	6805	6806
	AVEC CADRE	Ép. : 3		8028	8029	8030	8031	8032	8034	8035	8036		
		Ép. : 4					8256	8258	8259	8261	8262	8037	8038
A				150	160	180	200	240	280	300	355	400	450
B				90	100	100	110	120	130	140	155	180	205
C				20	20	20	20	20	20	20	20	20	20