

avec manchon tournant

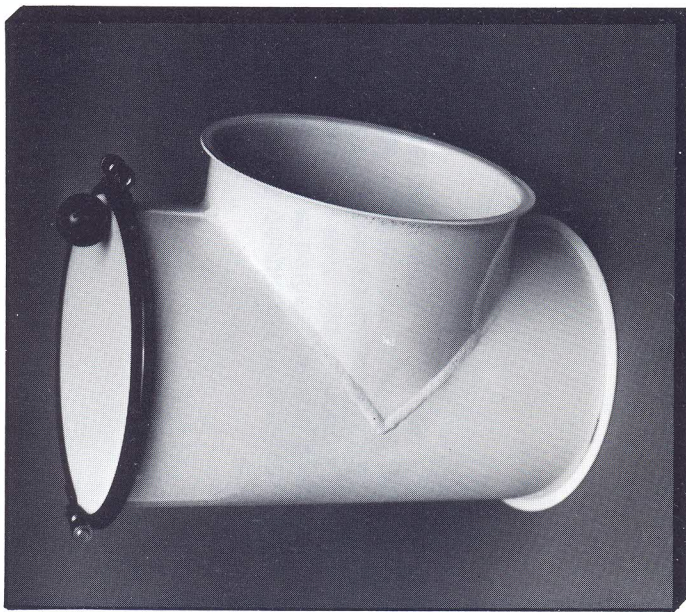
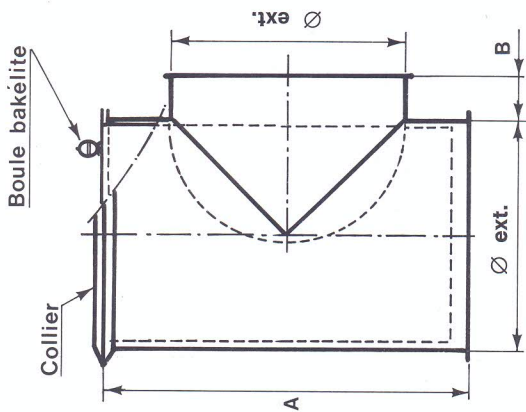
REFERENCE :

Fi.23

PAGE:

OL

Ce conduit double est livré revêtu intérieurement et extérieurement d'une laque cuite au four. Sur demande, il peut être réalisé avec soudures apparentes et protégé extérieurement d'une couche d'apprêt antirouille.

[illegible]