

RACCORD DROIT AU PLAFOND

avec traversée

REFERENCE :



M.03

PAGE :

108

Bride percée de 6 trous \varnothing 5
 \varnothing de perçage : \varnothing ext. + 40.

Ce raccord droit est livré revêtu intérieurement et extérieurement d'une laque cuite au four. Sur demande, il peut être livré protégé extérieurement d'une couche d'apprêt antirouille.

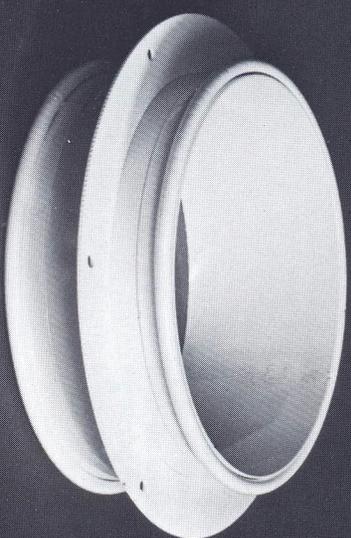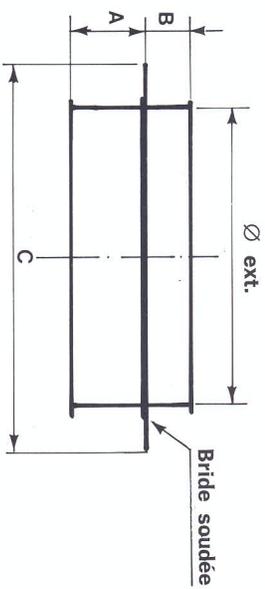

M	COD	Ø EXT.	
		A	B
Ép. : 1,5	6373	80	100
	6374	100	120
	6375	120	145
Ép. : 2	6391	80	100
	6392	100	120
	6401	120	145
Ép. : 3	6402	100	120
	6403	120	145
	6404	145	171
A	50	50	50
	30	30	30
	140	160	180
B	50	50	50
	30	30	30
	140	160	180
C	50	50	50
	30	30	30
	140	160	180